




Dotyková klávesnice & RFID čtečka 125 kHz, 13.56 MHz, NFC

Modul pro 2N® IP Verso a 2N® LTE Verso

Modul kombinované RFID čtečky s kapacitní dotykovou klávesnicí pro interkom 2N® IP Verso a 2N® LTE Verso. Tento kompaktní modul využívá multi-frekvenční RFID čtečku, čímž umožňuje postupné zavádění nových, chytrých 13.56MHz karet za stálého využívání nezabezpečených 125kHz po dobu nezbytně nutnou. Dotykovou klávesnici lze využít jak pro vstup do objektu pomocí PIN kódu, tak i pro volání na jednotlivé uživatele.

- Multi-frekvenční RFID čtečka karet
- Klávesnice pro kontrolu přístupu a volání
- Dvoufaktorová identifikace

Varianty

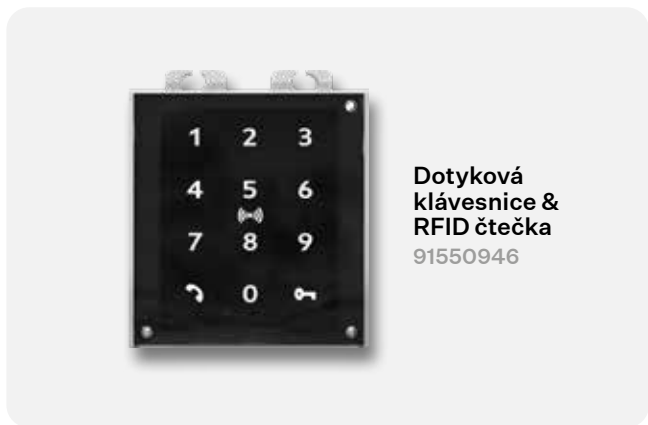

Technické parametry

Dotyková klávesnice

Technologie	kapacitivní dotyková vrstva (citlivost 0,1 pF)
Spolehlivost	pravidelná automatická kalibrace (SmartSense) nedetekuje falešné dotyky při zvlhčeném povrchu
Signalizace	nastavitelná intenzita podsvícení indikování s použitím vícebarevných LED světel akustická odezva na každý dotyk klávesnice

Čtečka RFID karet

Podporované frekvence	varianta 125 kHz varianta 13.56 MHz varianta 125 kHz i 13.56 MHz
Podporované typy karet	Kompatibilita jednotlivých typů karet závisí na objednacím čísle
125 kHz	EM4xxx HID Prox – pouze verze s podporou 125 kHz a S v obj. č.
13.56 MHz	ISO14443A, PicoPass (HID iClass), FeliCa, ST SR(IX), NFC (2N® Mobile Key) čte UID (CSN) i zabezpečené MIFARE® DESFire® EV2/EV3 karty technologií 2N® PICard
Zabezpečené 13.56 MHz	ISO14443A (MIFARE® DESFire®), PicoPass (HID iClass), FeliCa, ST SR(IX), NFC (2N® Mobile Key), HID SE (Seos, iClass, MIFARE SE) čte zabezpečené MIFARE® DESFire® EV2/EV3 karty technologií 2N® PICard čte PACs ID (HID iClass karty se SIO objektem)

Záruka

5 letá záruka od 2N
https://www.2n.com/en_GB/support/warranty-and-repairs