





# Bluetooth & RFID čtečka 125 kHz, 13.56 MHz, NFC

## Modul pro 2N® IP Verso a 2N® LTE Verso

Bluetooth & RFID modul pro 2N® IP Verso a 2N® LTE Verso kombinuje v současnosti nejoblíbenější RFID technologii s moderním přístupem k přístupovému systému založeném na Bluetooth technologii. Díky multi-frekvenční RFID čtečce načte jak nezabezpečené 125 kHz karty, tak chytré 13.56 MHz karty. Dveře lze navíc otevřít i pomocí smartphonu s nainstalovanou aplikací 2N® Mobile Key! Zmáčknutím tlačítka v aplikaci, nebo pouhým dotekem čtečky

- Načítá většinu RFID karet na trhu
- Otevírajte dveře pomocí smartphonu
- Přístupové údaje v mobilním telefonu zdarma

## Varianty

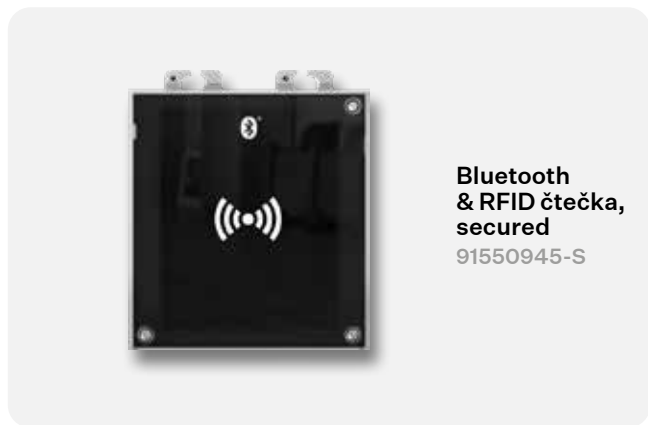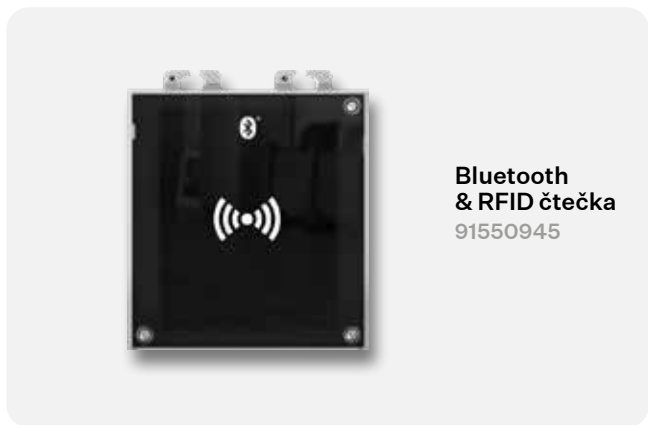

## Technické parametry

### Čtečka Bluetooth

Verze	kompatibilní s Bluetooth 5.0 (BLE)
Dosah	(krátký - typicky až 3m*; dlouhý - typicky až 10m*) *vzdálenosti by měly sloužit pouze jako orientační a mohou se lišit v závislosti na modelu telefonu a prostředí instalace
Zabezpečení	šifrování RSA-1024 a AES-128
RX citlivost	až -93 dBm
Režim	dotyk, aplikace, karta

### Podpora mobilních aplikací

Android 6.0 a vyšší, iOS 12.0 a vyšší

### Čtečka RFID karet

Podporované frekvence	varianta 125 kHz varianta 13.56 MHz varianta 125 kHz i 13.56 MHz
Podporované typy karet	Kompatibilita jednotlivých typů karet závisí na objednacím čísle
125 kHz	EM4xxx HID Prox – pouze verze s podporou 125 kHz a S v obj. č.
13.56 MHz	ISO14443A, PicoPass (HID iClass), FeliCa, ST SR(IX), NFC (2N® Mobile Key) čte UID (CSN) i zabezpečené MIFARE® DESFire® EV2/EV3 karty technologií 2N® PICard
Zabezpečené 13.56 MHz	ISO14443A (MIFARE® DESFire®), PicoPass (HID iClass), FeliCa, ST SR(IX), NFC (2N® Mobile Key), HID SE (Seos, iClass, MIFARE SE) čte zabezpečené MIFARE® DESFire® EV2/ EV3 karty technologií 2N® PICard čte PACs ID (HID iClass karty se SIO objektem)

### Záruka

5 letá záruka od 2N  
[https://www.2n.com/en\\_GB/support/warranty-and-repairs](https://www.2n.com/en_GB/support/warranty-and-repairs)