



2N® IP Safety

2N® IP Safety je prvotřídní bezpečnostní interkom určený pro nouzovou komunikaci. Nezáleží, jestli je zaplavený vodou nebo vystaven mrazu -40°C . Ve všech případech je plně funkční a umožní vám okamžité spojení s pomocí. Navíc díky oranžové barvě ho najdete i při zhoršené viditelnosti.



Logistika a přeprava
Průmyslové zóny
Veřejné prostory

Školy a kampusy
Veřejné budovy státní
správy

Komunikace za všech podmínek

Získejte kvalitní zvuk i v náročném prostředí díky HD audiu s automatickým nastavováním hlasitosti a extrémní odolnosti IP69 a IK10.

Vždy viditelný a funkční

Spolehněte se na výraznou oranžovou barvu a modře podsvícená tlačítka. Tento interkom v nouzi nikdy nepřehlédnete.

Integrace do ozvučovacího systému

Zvyšte dosah nouzových hlášení. Díky 10 W zesilovači využijete 2N® IP Safety i jako reproduktor na ozvučení prostor.

2N® IP Safety

VLASTNOSTI

Podpora SIP bez nutnosti serveru

Díky podpoře SIP protokolu interkom snadno propojíte s IP telefony a ústřednami jiných výrobců, a to bez nutnosti připojení k serveru.

Bezpečnostní relé

Toto jednoduché přídavné zařízení zamezí manipulování se zámekem, čímž zabrání neoprávněnému vniknutí.

Ochranný spínač

2N IP interkom lze osadit ochranným spínačem, který detekuje neoprávněné vniknutí do zařízení.

Časové profily

Díky této funkci definujete, v jakém časovém období má být telefonní číslo platné.


Podsvícená tlačítka

2N® IP Safety disponuje 1 nebo 2 tlačítky, která jsou výrazně podsvícená modrou barvou.

2N® Remote Configuration

Šetřete čas a peníze za výjezdy díky naší bezplatné službě. Získejte vzdálený přístup ke všem zařízením skrze bezpečné připojení přes cloud. Nejrychlejší pomoc vašim zákazníkům.

SCHÉMA

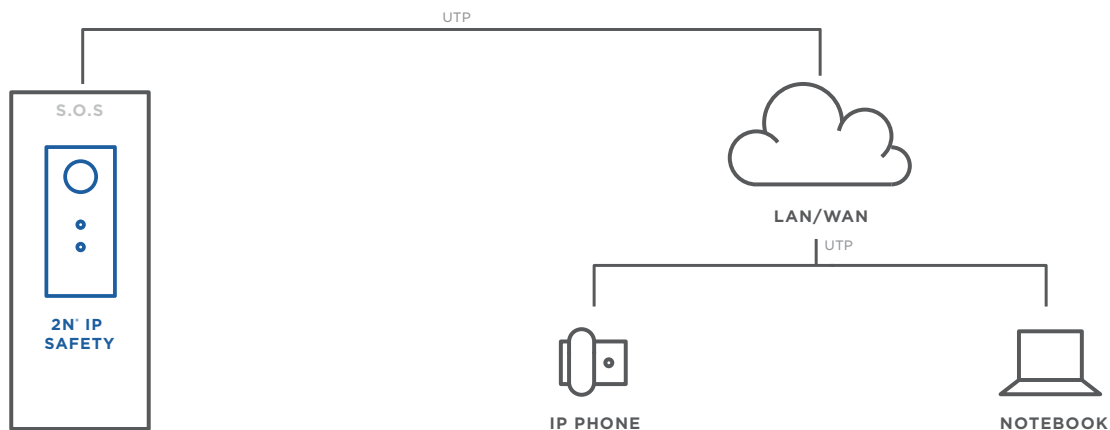

TECHNICKÉ PARAMETRY

Signalizační protokol

SIP 2.0 (RFC - 3261)

Tlačítka

Provedení tlačítek kovové s modrým podsvícením nebo červené nouzové tlačítko

Počet tlačítek 1 nebo 2

Numerická klávesnice Ne

Audio

Mikrofon 2 integrované mikrofony

Reproduktor 10W

Akustický tlak pro 1kHz ve vzdálenosti 1m 94dB (10W reproduktor)

Audio stream

Kodeky G.711, G.729, G.722, L16/16kHz

Rozhraní

Napájení 12V±15%/2A DC nebo PoE

PoE

LAN

Pasivní spínač

Aktivní výstup spínače

Podporované

protokoly

Mechanické vlastnosti

Hmotnost max. 2000 g

Provozní teplota -40°C - 55°C

Skladovací teplota -40°C - 70°C

Provozní relativní vlhkost 10% - 95% (nekondenzující)

Rozměry 217x109x83 mm

Úroveň krytí

PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W)

10/100BASE-TX s Auto-MDIX

NC/NO kontakty, max 30V/1A AC/DC

9 až 13 V DC podle napájení (PoE: 9 V; adaptér: napětí zdroje minus 1 V), max 700 mA

SIP2.0, DHCP opt. 66, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog, ONVIF

10% - 95% (nekondenzující)

217x109x83 mm

IP69

SOFTWARE

2N® Access Commander - software pro správu 2N IP interkomů a přístupových jednotek

2N® Network Scanner - aplikace pro vyhledávání 2N IP interkomů a přístupových jednotek v síti