



2N® IP Solo

Kompaktní IP interkom bude skvělým doplňkem vchodu vašeho chytrého domu. Přestože má pouze jedno tlačítko, ohromit vás může skrytou HD kamerou, mnoha funkcemi včetně přijímání hovoru z interkomu na vašem telefonu či snadnou integrací do již zavedeného home automation systému.



Vily
Chytré domy

Home Automation
Malá/domácí kancelář

Dotváří vchod chytrého domu

2N® IP Solo nabízí kombinaci video hovorů a kontroly přístupu pro váš chytrý dům. Jednoduchá integrace díky podpoře API.

Ostré video ve dne v noci

Skrytá kamera ručí za ostré video návštěvníka i v noci díky svému vysokému rozlišení a infra červenému přísvitu.

Stylový a odolný

Broušený nikl dodává interkomu luxusní vzhled, ale nenechte se mylit, všechny komponenty jsou vyroběny z pravotřídního průmyslového materiálu, abychom zajistili jeho odolnost.

2N® IP Solo

VLASTNOSTI

Kamera s nočním viděním

Sledujte i v naprosté tmě, kdo stojí před vašimi dveřmi. Kamera je navíc skryta běžnému pohledu. Narušitel tak vůbec netuší, že je snímán.

Snadná integrace do home automation systému

Jednoduše propojte interkom s existujícím home automation systémem díky otevřenému API.

Fotografie do e-mailu

2N® IP Solo umožňuje e-mailem odeslat snímky příchozí osoby zachycené integrovanou kamerou v době volání.

Povrchová i záplustná instalace

Vyberte si ze dvou typů instalací interkomu podle toho, která lépe vyhovuje vašim potřebám.


Externí kamera

K interkomu jednoduše připojte externí IP kameru, která pokryje všechna slepá místa.

2N® Remote Configuration

Šetřete čas a peníze za výjezdy díky naši bezplatné službě. Získejte vzdálený přístup ke všem zařízením skrze bezpečné připojení přes cloud. Nejrychlejší pomoc vašim zákazníkům.

SCHÉMA

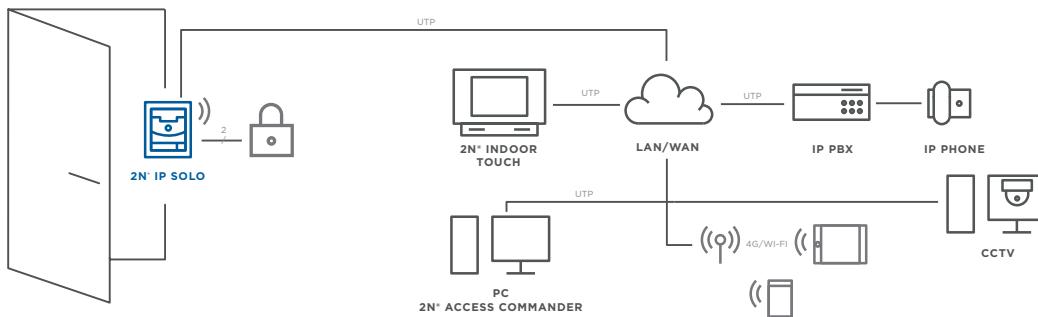

Signalizační protokol

SIP 2.0 (RFC - 3261)

Tlačítka

Tlačítka rychlé volby Průhledná tlačítka s bílým podsvícením a lehce vyměnitelnou jmenovkou

Počet tlačítek 1

Audio

Mikrofon 1 integrovaný mikrofon

Reproduktor 2W

Akustický tlak pro 1kHz
ve vzdálenosti 1m 78 dB

Audio stream

Kodeky G.711, G.729, G.722, L16/16kHz

Kamera (volitelně)

Rozlišení – JPEG 1280 x 960 px

Rozlišení – videohovor 640 x 480 px

Pozorovací uhel 120° (H), 90° (V), 145° (D)

Noční vidění Ano

Video stream

Kodeky H.263+, H.263, H.264, MJPEG

Rozhraní

Napájení 12V±15%/2A DC nebo PoE

PoE PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W)

LAN 10/100BASE-TX s Auto-MDIX, RJ-45

Výstup spínače NC/NO kontakty, max 30V/1A AC/DC

Aktivní výstup spínače 8 až 12 V DC podle napájení (PoE: 10 V; adaptér: napětí zdroje minus 2V), max 400mA

Podporované protokoly SIP2.0, DHCP opt. 66, ONVIF, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog

Mechanické vlastnosti

Provozní teplota -40°C - 60°C

Skladovací teplota -40°C - 70°C

Provozní relativní vlhkost 10% - 95% (nekondenzující)

Oficiálně certifikovaná úroveň krytí IP54, IK08

Rozměry

Rám pro montáž na zeď - 1 modul 107x130x28 mm

Krabice pro montáž do zdi - 1 modul 130x153x5 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY

SOFTWARE

2N® Access Commander – software pro správu 2N IP interkomů a přístupových jednotek

2N® IP Eye – aplikace, která obohatí váš stolní telefon o video z kamery interkomu

2N® Network Scanner – aplikace pro vyhledávání 2N IP interkomů a přístupových jednotek v síti

2N® Mobile Video – služba, která vám poví, kdo stojí za dveřmi, i když nejste doma