



2N® Indukční smyčka pro výtahy

Nouzová komunikace z výtahu pro sluchově postižené. 2N® Induction Loop je indukční smyčka ozvučující prostor výtahové kabiny, kde přenáší zvuk do naslouchátka s vestavěným indukčním snímačem. Indukční smyčka je nepostradatelným pomocníkem při řešení nouzové komunikace z výtahu s uživateli naslouchátek.



Vhodné pro instalaci do kabiny výtahu

Splňuje standard IEC 60118-4

Možnost připojení externí antény

Připojení k libovolnému výtahovému komunikátoru

Neměňte výtahový komunikátor s audio výstupem. Stačí pouze doplnit indukční smyčku tam, kde je vyžadována.

Pokrytí výtahu signálem pro neslyšící

Indukční smyčka je vybavena externí anténou, která zajišťuje pokrytí kabiny signálem pro naslouchací přístroj

Využijte dvou nezávislých audio vstupů

Připojte až dva nezávislé audio zdroje. Použijte indukční smyčku nejen pro nouzová volání, ale například i pro hlášení pater.

2N® Indukční smyčka pro výtahy

VLASTNOSTI

Nastavitelná hlasitost

Říďte hlasitost výstupního signálu do indukční smyčky nezávisle pro oba audio zdroje.

Standby mód

V případě nečinnosti audio signálu oceníte přepnutí do standby módu s nízkým odběrem.

Libovolný audio vstup

Pro stávající instalace lze k indukční smyčce jako doplněk využít libovolný zdroj audio signálu.

Externí anténa

Indukční smyčka je vybavena externí anténou, která je určena k umístění na kabinu výtahu.


Dva oddělené audio vstupy

Připojte až dva nezávislé zdroje signálu, které můžete pomocí indukční smyčky vysílat do naslouchátka.

Normy a certifikace

Na vysokou kvalitu provedení a kompatibilitu s požadovanými normami odkazuje TUV certifikace EN 81-28/70.

SCHÉMA

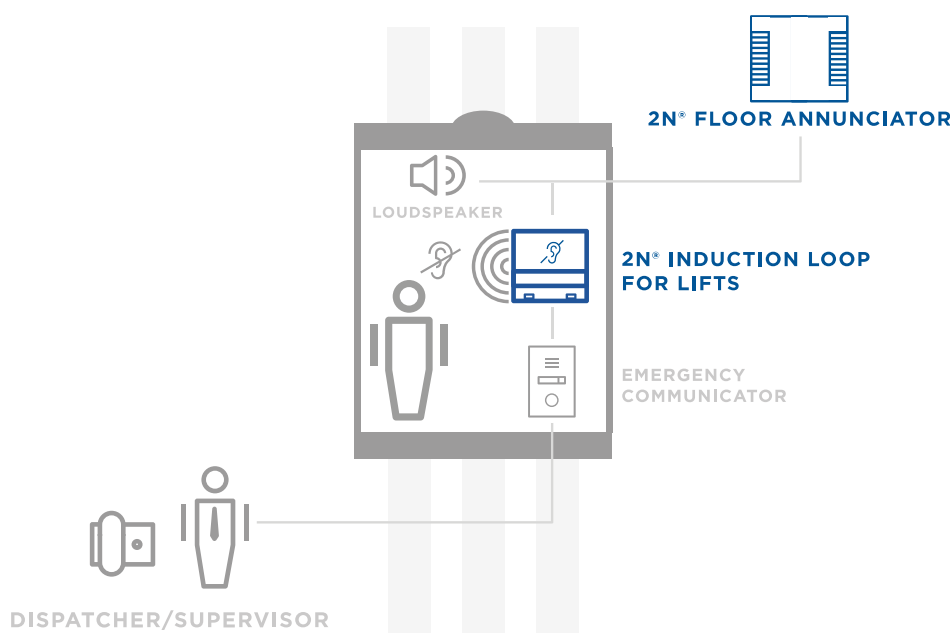

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Napájecí napětí

8-18 VDC

Napájecí proud při napájení 12V, zátěž

Plný výkon 1,1 A
Bez signálu 28 mA
Standby 12 mA

Přechod do standby bez signálu

10 s

Vstupy

Galvanicky oddělené pomocí transformátorů

Vstupní úroveň pro plné vybuzení

0.5-5 Vef, podle nastavení

Odolnost výstupu proti zkratu

neomezená doba

Kmitočtová charakteristika

100 Hz-5 kHz ±3 dB

Teplotní rozsah

-20°C - 50°C

Rozměry

80×80×30 mm

Záruka

5 letá záruka od 2N

https://www.2n.com/en_GB/support/warranty-and-repairs