



## 2N® Indoor Talk

Odpovídací jednotka 2N® Indoor Talk se díky designovému zpracování hodí do každého bytu a domu. Estetického vzhledu bylo docíleno pomocí skleněného povrchu a efektního podsvícení ikon. Důraz byl však kladen především na výběr těch nejkvalitnějších audio komponent pro dosažení kvalitního zvuku. S venku stojícími návštěvníky si tak můžete promluvit, jako by stáli vedle vás. Pozvěte je dál a stiskem ikony jim z pohodlí domova otevřete dveře.

Vilové domy  
Rezidenční komplexy

Kondominia  
Kancelářské komplexy



### Luxusní vzhled a materiály

2N® Indoor Talk je nejen praktickým, ale také estetickým doplňkem do bytu. Vyroben je ze skla a dalších vysoce kvalitních materiálů. Jeho tenké tělo vystupuje ze zdi pouhých 10mm.

### Možnost přizpůsobení vašim potřebám

Nastavte požadovanou intenzitu podsvícení ikon, z 10 druhů vyzváněcích melodií si vyberte svou nejoblíbenější nebo si dopřejte klid s režimem „Nerušit“.

### Zvuk v HD kvalitě s vysokou hlasitostí

2N® Indoor Talk těží z HD audio kodeku a inovativního designu výstupu pro reproduktor, jež mu dovolují dosáhnout vysoké hlasitosti a vynikající srozumitelnosti při hovoru.

# 2N® Indoor Talk

## VLASTNOSTI

### Přesná instalační krabice

Speciální zápusťná krabice umožňuje po finálním umístění odpovídací jednotky produkt jemně pootočit pro dosažení vodorovné instalace.

### Concierge hovor

Volejte z 2N® Indoor Talk, mimo IP interkom od 2N, na další odpovídací jednotku ve vašem bytě, nebo třeba na recepci vašeho rezidenčního domu.

### Snadný upgrade na video komunikátor

2N® Indoor Talk je možné bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do instalace vyměnit za video odpovídací jednotku od 2N. Používají totiž stejné napájení i instalační krabici.

### Vstup pro zvonkové tlačítko

Tlačítko dveřního zvonku u vchodových dveří bytu nebo domu snadno připojíte přímo k zařízení 2N® Indoor Talk.


### Rodičovský zámek

Předejít tomu, aby vaše děti při hraní omylem vpustili domů cizince, je snadné. Stačí přidržením tlačítek aktivovat rodičovský zámek.

### Režim „Nerušit“

Aktivací služby „Nerušit“ zamezíte vyzvánění buď jednorázově, nebo pro předvolené časové intervaly. Využijete ji, když potřebujete mít naprostý klid.

## SCHEMA

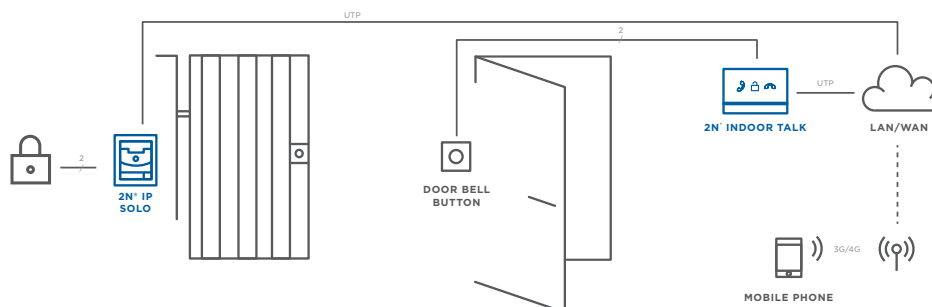

## TECHNICKÉ PARAMETRY

### Napájení

Typ 12VDC +/-10% adaptér nebo PoE 802.3af

Doporučené napájení 12 V/1 A

Ochrana proti přepólování ano

### Uživatelské rozhraní

Ovládání 7 kapacitních tlačítek s RGB LED podsvícením

Provoz tlačítko RESET při dlouhém stisku uvede jednotku do továrního nastavení, 3 LED diody indikující stav

### Audio

Mikrofon integrovaný

Reproduktor integrovaný, 2W

Výstup indukční smyčky 600 mV RMS

Kodeky G.711, G.729, G.722, L16/16 kHz

### Rozhraní

LAN 10/100BaseT, RJ-45

Doporučená kabeláž Cat5e nebo lepší

### Vstup pro připojení dveřního zvonku

Typ vstupu spínací kontakt (tlačítko/relé)

Typ kontaktu normálně rozepnutý (NO)

Parametry kontaktů až do 50 V / 5 mA, DC

### Mechanické vlastnosti

Rozměry (Š x V x H) 185 x 128 x 48.2 mm

Váha 387 g

Provozní teplota 0 až 50 °C

Provozní relativní vlhkost 1

0 až 90 % (nekondenzující)

Skladovací teplota -20 až 70 °C

Doporučená nadmořská výška 0 - 2000 m

### Záruka

5 letá záruka od 2N

[https://www.2n.com/en\\_GB/support/warranty-and-repairs](https://www.2n.com/en_GB/support/warranty-and-repairs)

## HARDWARE & SOFTWARE

2N® IP Verso - modulární bezpečnostní interkom pro náročné zákazníky

2N® IP Force - nejodolnější IP interkom na světě

2N® IP Solo - kompaktní IP interkom ideální pro Home Automation

2N® IP Varío - variabilní interkom s reprezentativním designem

2N® IP Base - kompaktní IP interkom s HD kamerou

2N® Mobile Video - video vrátník na vašem chytrém telefonu