



An Axis company

2N[®] 2Wire pro výtahy

LAN síť teď již v každé kabině výtahu



Využijte stávající vlečný kabel pro připojení jakéhokoliv IP zařízení



Chtěli byste v kabině výtahu používat IP zařízení, ale instalace nového vlečného kabelu, který přivádí LAN/Ethernet, je příliš časově náročná a finančně nákladná? Máme pro vás řešení, díky kterému již nebudete muset přidávat nové kabely. Vyzkoušejte náš spolehlivý převodník 2N[®] 2Wire pro výtahy a zapojte např. IP kameru, informační či reklamní panel nebo IP audio systém i ve výtahu, kde chybí LAN síť a Ethernet.

Převodník od 2N vám umožní připojit jakékoliv IP zařízení v kabině výtahu pomocí 2 volných vodičů ve stávajícím vlečném kabelu. Instalace 2N[®] 2Wire ve výtahu je navíc velmi jednoduchá, není nutné nic složitě konfigurovat. Stačí pouze mít na každé straně kabelu jednu jednotku 2N[®] 2Wire a připojit alespoň jednu z nich ke zdroji napájení. Jednotka 2N[®] 2Wire pak poskytuje PoE napájení nejen druhému převodníku, ale i všem připojeným koncovým IP zařízením.

Proč zvolit 2N[®] 2Wire pro výtahy?

- Připojení IP zařízení v kabině výtahu pouze po 2 drátech
- Využití stávající kabeláže/vlečného kabelu
- Jeden 2 žilový kabel pro napájení i přenos dat
- Napájení připojeného IP zařízení přes PoE až do vzdálenosti 220 m
- Jednoduchá a rychlá instalace
- Nízké náklady


Využití:

- Kancelářské budovy
- Rezidenční budovy
- Obchodní centra

Určeno pro:

- Systémový integrátor
- Společnosti instalující výtahy
- Společnosti poskytující servis pro výtahová zařízení
- Call centra pro výtahy

Příklad zapojení

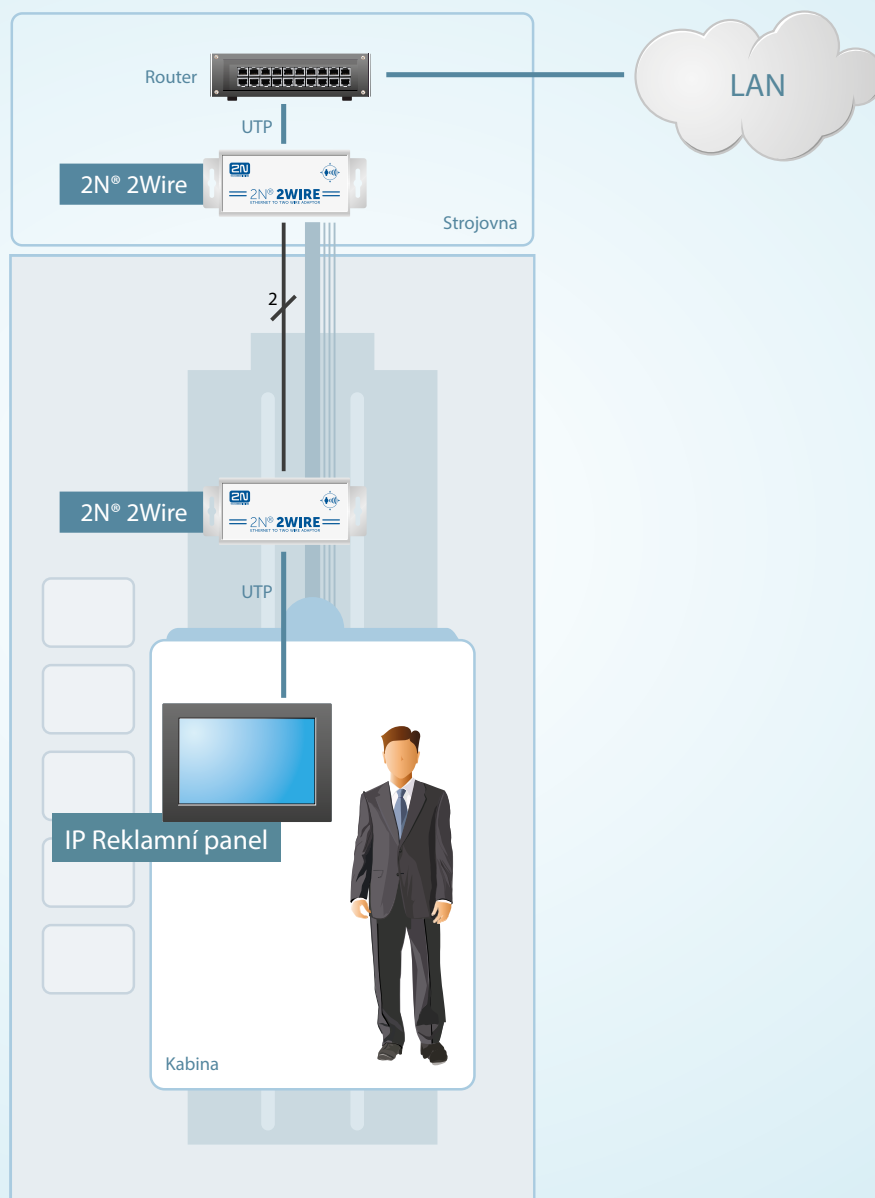

Technické parametry

Rozhraní Ethernet

Typ konektoru	RJ45
Rychlost	10/100 Base T, poloduplexní/plně duplexní, auto-negotiation

IEEE 802.3 af/at 40 W, PoE+ kompatibilní

Rozšířené kabelové rozhraní (2vodičové/UTP)

Typ kabelů	2vodičové, Cat 5e, Cat 6 nebo podobné
Impedance	25 Ω až 100 Ω
Dosah přenosu	max. 720 ft. (220 m) u Cat 6

Metoda přenosu

Metoda přístupu	CSMA/CA a TDMA
Metoda modulace	Windowed OFDM
Frekvenční pásmo	1,8 MHz až 30 MHz

LED kontrolky

Napájení	modrá – napájení zapnuto
BNC	zelená – spojení zapnuto
PoE	zelená – spojení zapnuto

Střídavé/stejnoseměrné elektrické napájení

Střídavý vstup	100–240 VAC, 50–60 Hz
Stojnosměrný výstup	48 VDC/0.84A–1.3A

Rozměry

Rozměry	1.57x1.57x2.95in., 40x40x75mm (VxŠxD)
Hmotnost	4.2oz (120g)
Materiál	extrudovaný hliník

Okolní podmínky

Provozní teplota	14° až 122°F (-10° až +50°C)
Skladovací teplota	-22° až 158°F (-30° až +70°C)

Záruka	5 letá záruka od 2N https://www.2n.com/en_GB/support/warranty-and-repairs
--------	--



An Axis company

2N TELEKOMUNIKACE a.s.

Modřanská 621, 143 01 Praha 4, Česká republika, Tel.: +420 261 301 400, E-mail: obchod@2n.cz, www.2n.cz.