



## 2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnitřní odpovídací jednotka navržena speciálně pro rezidenční trh. Instalace připojením jediného UTP kabelu a konfigurace přes webové rozhraní zaručují rychlé a pohodlné zprovoznění pro každého integrátora. Uživatele zaujme minimalistický design, povrch z tvrzeného skla, barevný 4.3" displej a intuitivní ovládání. Jednoduše elegantní řešení video komunikace.



Vilové domy  
Rezidenční komplexy

Kondominia  
Kancelářské komplexy

### Intuitivní ovládání i pro nezkušené uživatele

Přijetí hovoru, otevření dveří, zobrazení zmeškaných volání či zapnutí tichého módu nebylo nikdy jednodušší. Velká, barevně podsvícená tlačítka pomohou v rychlé orientaci a snadném ovládání.

### Designový povrch z tvrzeného skla

Svrchní 3 mm silné sklo je chemicky tvrzené při 420°C v solné lázni, čímž je zajištěna maximální odolnost této jednotky proti poškrábání i nárazu při každodenním používání v domácnosti.

### Konfigurace přes webové rozhraní

Vytvoření adresáře zařízení nebo upgrade firmwaru všech nainstalovaných 2N® Indoor Compact jednotek může být prováděn jak lokálně, tak i vzdáleně přes webové rozhraní jednotky.

# 2N® Indoor Compact

## VLASTNOSTI

### Zapojení jednotky v řádu sekund

Využití strukturované kabeláže typické pro dnešní domy umožňuje 2N® Indoor Compact doslova zacvaknout do systému. Napájení zařízení přes PoE i komunikace jsou tak rázem zajištěny.

### Zvuk v HD kvalitě s potlačením hluků

2N® Indoor Compact zprostředkuje dokonalý zážitek při komunikaci s návštěvníky. Využívá HD audio kodek G.722, unikátní výstup pro reproduktor a systém na potlačení okolních hluků.

### Přepínání videa z interní a externí kamery

Při vyzvednutí hovoru na 2N® Indoor Compact lze přepnout z kamery interkomu na video z externí IP kamery u vchodu. Ověřte si, že do domu vstupuje pouze vámi vpuštěná osoba.

### Záloha nastavení odpovídací jednotky

Po úspěšném nastavení 2N® Indoor Compact si zálohujete kompletní konfiguraci pro potřeby případného obnovení nastavení nebo duplikace do nové odpovídací jednotky.


### Zobrazení data a času v klidovém režimu

2N® Indoor Compact pomůže řídit čas v domácnosti. Podle aktuálního data a času na 4.3" barevném displeji si lze seřadit i hodinky.

### Režim „Nerušit“

Aktivací služby „Nerušit“ zamezíte vyzvánění buď jednorázově, nebo pro předvolené časové intervaly. Využijete ji, když potřebujete mít naprostý klid.

## SCHEMA

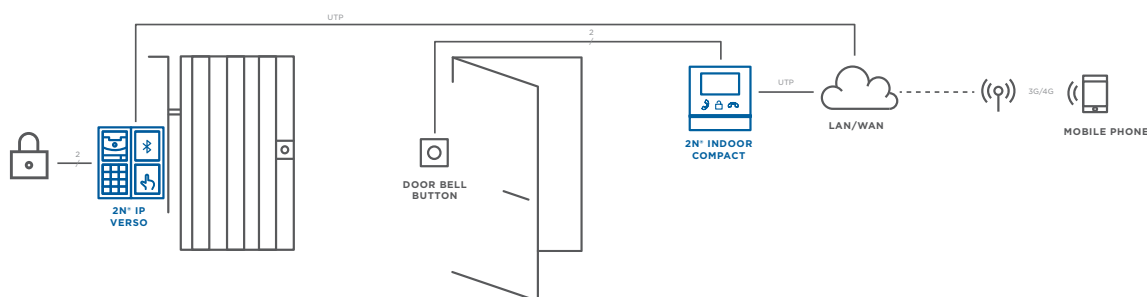

## TECHNICKÉ PARAMETRY

### Napájení

Typ	12VDC +/-10% adaptér nebo PoE 802.3af
Doporučené napájení	12 V/1 A
Ochrana proti přepólování	ano

### Uživatelské rozhraní

Ovládání	7 kapacitních tlačítek s RGB LED podsvícením
Provoz	tlačítko RESET při dlouhém stisku uvede jednotku do továrního nastavení, 3 LED diody indikující stav

### Audio

Mikrofon	integrováný
Reproduktor	integrováný, 2W
Výstup indukční smyčky	600 mV RMS
Kodeky	G.711, G.729, G.722, L16/16 kHz

### Záruka

5 letá záruka od 2N  
[https://www.2n.com/en\\_GB/support/warranty-and-repairs](https://www.2n.com/en_GB/support/warranty-and-repairs)

### Video

Displej	4.3" displej, rozlišení 480 x 272 pixelů
Kodeky	H.264, H.263, MJPEG

### Rozhraní

LAN	10/100BaseT, RJ-45
Doporučená kabeláž	Cat5e nebo lepší

### Vstup pro připojení dveřního zvonku

Typ vstupu	spínací kontakt (tlačítko/relé)
Typ kontaktu	normálně rozepnutý (NO)
Parametry kontaktů	až do 50 V / 5 mA, DC

### Mechanické vlastnosti

Rozměry (Š x V x H)	152 x 153 x 50 mm
Váha	387 g
Provozní teplota	0 až 50 °C
Provozní relativní vlhkost	10 až 90 % (nekondenzující)
Skladovací teplota	-20 až 70 °C
Doporučená nadmořská výška	0 - 2000 m

## HARDWARE & SOFTWARE

- 2N® IP Verso - modulární bezpečnostní interkom pro náročné zákazníky
- 2N® IP Force - nejodolnější IP interkom na světě
- 2N® IP Solo - kompaktní IP interkom ideální pro Home Automation
- 2N® IP Varío - variabilní interkom s reprezentativním designem
- 2N® IP Base - kompaktní IP interkom s HD kamerou
- 2N® Mobile Video - video vrátník na vašem chytrém telefonu