

2N[®] INDOOR VIEW



ODPOVÍDACÍ JEDNOTKA
S DOTYKOVÝM
7" HD DISPLEJEM

Dominantou ovládací jednotky 2N[®] Indoor View je 7" širokoúhlý dotykový displej. Povrch z tvrzeného skla a stylový design se skvěle hodí do luxusních rezidenčních projektů. K instalaci potřebujete jen jeden UTP kabel a instalační krabici. Náš vlastní operační systém vám zaručuje spolehlivost jednotky a snadnou konfiguraci.

VÝHODY

7" DOTYKOVÝ HD DISPLEJ

Na velkém displeji váš zákazník nejlépe ocení snadné ovládání jednotky. Aktuální předpověď počasí najde hned na domovské obrazovce.

VIDEOHOVOR PŘES CELOU OBRAZOVKU *

Zvětšili jsme náhled videohovoru. Rezident přečte bez problému i jmenovku kurýra.

STYLOVÝ DESIGN

Luxusní penthouse si zaslouží skvěle vypadající jednotku. Nabídněte 2N® Indoor View do takového projektu, určitě uspějete.

SOUKROMÍ REZIDENTŮ V BEZPEČÍ


V jednotce 2N® Indoor View je náš operační systém. Ohlídáme si, že konverzace rezidentů nikdo neodposlouchává ani nezaznamenává.

PRVNÍ KONFIGURACE Z VAŠÍ KANCELÁŘE

Ušetřete peníze a čas. Nastavení všech jednotek v projektu zvládnete vzdáleně bez výjezdu.

VÝROBA A VÝVOJ V EVROPĚ

Zakládáme si na výrobě z prvotřídních materiálů. Vaši zákazníci budou s kvalitou spokojeni a příště se na vás zase obrátí.

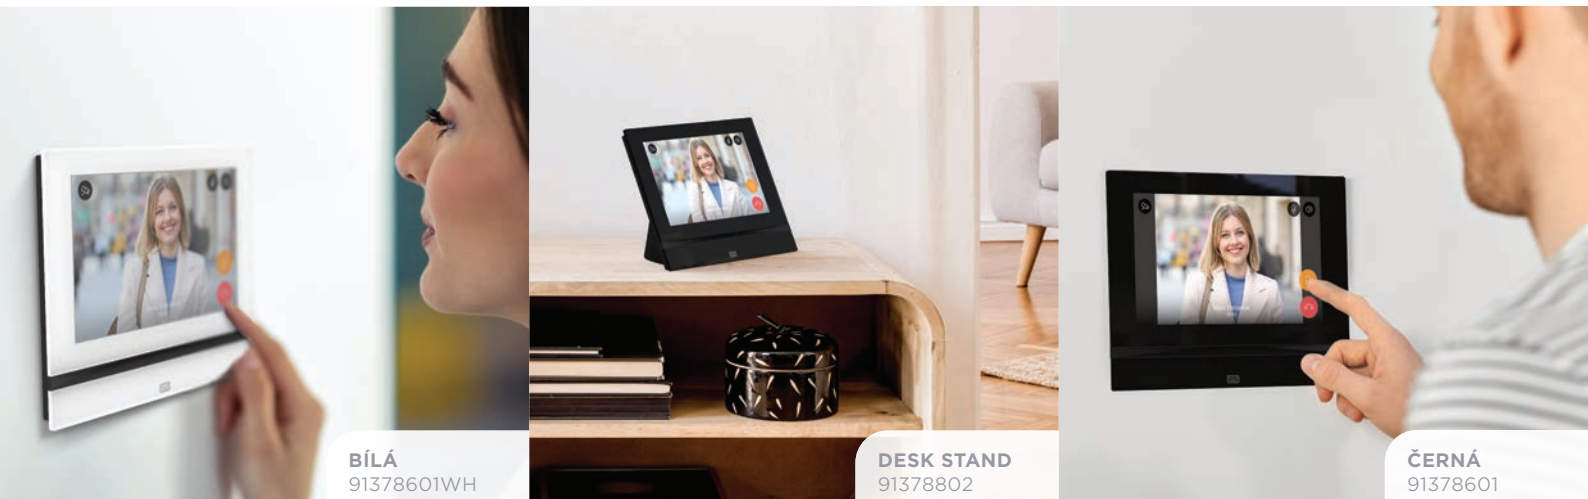

BÍLÁ
91378601WH

DESK STAND
91378802

ČERNÁ
91378601

TECHNICKÉ PARAMETRY

ZDROJ NAPÁJENÍ

Typ	12 V / 1 A DC or PoE
PoE	802.3af
Ochrana proti přepólování	Ano

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

Ovládání	kapacitní dotykový panel
Provoz	Stisknutím a podržením tlačítka RESET obnovíte tovární nastavení, 3 LED indikátory stavu

AUDIO

Mikrofon	Integrovaný
Reproduktor	Integrovaný, 2 W
Výstup pro indukční smyčku	600 mV RMS
Kodeky	G.711, G.722, G.729, L16/16 kHz

VIDEO

Displej	7" displej, rozlišení 640 x 480 px a 1024 x 640 px
Kodeky	H.264, MJPEG

ROZHRANÍ

LAN	10/100BaseT, RJ-45
Doporučená kabeláž	Cat5e nebo vyšší

VSTUP DOMOVNÍHO ZVONKU

Typ vstupu	Spínací kontakt (tlačítko nebo relé)
Typ spínacího kontaktu	Normálně otevřený (NO)
Parametry spínacího kontaktu	Max. 50 V/5 mA, DC

MECHANICKÉ PARAMETRY

Provozní teplota	0 až 50°C
Skladovací teplota	-20 až 70°C
Relativní provozní vlhkost	10 až 90 % (nekondenzující)

Doporučená nadmořská výška	0 až 2000 m
Rozměry (Š x V x H)	193 x 157 x 50 mm
Hmotnost	555 g

ZÁRUKA

5 letá záruka od 2N
https://www.2n.com/en_GB/support/warranty-and-repairs

* Hovory přes celou obrazovku budou kompatibilní pouze u některých interkomů.