



An Axis company

# 2N® Lift8 Camera module

Spolehlivá prevence vandalismu



## Monitorujte jakýkoliv výtah 24 hodin denně

2N® Lift8 Camera module je záznamové zařízení, které vám po propojení s libovolnou IP kamerou umožní získat obraz z výtahu nebo sledovaného prostoru. Ten se v nastaveném intervalu ukládá na paměťovou microSD kartu, která se nachází v kamerovém modulu. S tímto řešením budete moci nepřetržitě monitorovat kabinu výtahu či např. vstup do domu a zvýšíte tak zabezpečení těchto prostor před útoky vandalů.

Velkou výhodou 2N® Lift8 Camera module je, že pokud dojde ke zničení kamery, je obrazový záznam o vandalství uložen na micro SD kartě v kamerovém modulu. Ten je umístěn na bezpečném místě (např. na kabině výtahu) a výtržník k němu nemá přístup. Ze získaného záznamu velmi snadno zjistíte, co se skutečně odehrálo a kdo škodu způsobil. Samozřejmostí je i zaznamenávání dat ve smyčce, což v praxi znamená, že se v nastavených intervalech ukládají obrázky na paměťovou kartu. Po jejím zaplnění jsou následně tato data postupně přemazávána od nejstaršího záznamu.

### Proč zvolit 2N® Lift8 Camera module:

- Monitoring výtahu 24/7
- Zvýšení bezpečnosti ve výtahu
- Ochrana před vandalismem
- Možnost připojit jakoukoliv IP kameru
- Zaznamenávání dat ve smyčce
- Jednoduchá a rychlá instalace

### Určeno pro:

- Systémový integrátor
- Společnosti instalující výtahy
- Společnosti poskytující servis pro výtahová zařízení
- Call centra pro výtahy





#### Use:

- Kancelářské budovy
- Rezidenční budovy
- Obchodní centra

## Příklad zapojení:

Potřebujete-li z bezpečnostních důvodů nainstalovat do kabiny výtahu kameru, můžete ji jednoduše propojit se záznamovým zařízením 2N® Lift8 Camera module pro offline nahrávání. Obrazová data získaná kamerou jsou následně ukládána na paměťovou kartu v kamerovém modulu, ke kterému žádný výtržník nemá přístup. Díky nim budete mít k dispozici vždy přehled o všech úmyslných poškozeních kabiny výtahu.

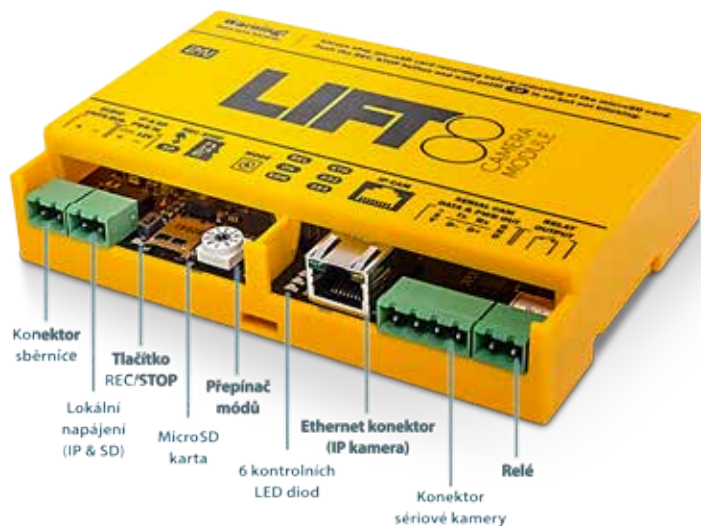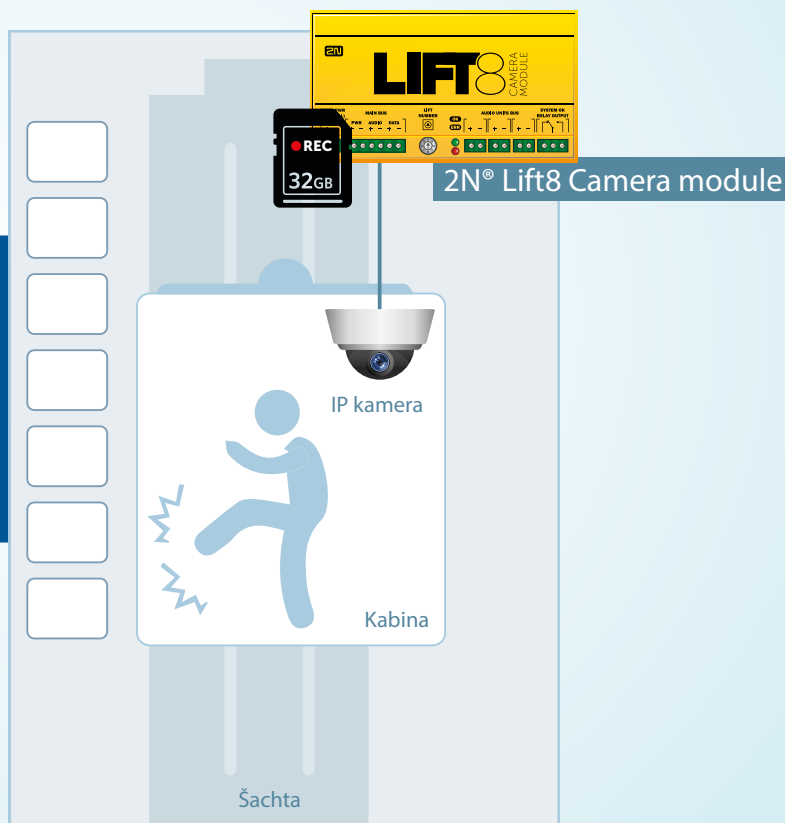

## Technické parametry

### Napájení (není součástí balení)

Z externího zdroje 12 - 18V DC, max. 0.2 A

### Mechanické parametry

Rozměry (Š x V x H) 142 x 98 x 34 mm  
 Váha 180g  
 IP krytí IP20  
 Pracovní teplota -40 °C až 55 °C

### Potřebné příslušenství

libovolná IP kamera

### Rozhraní

Paměťová karta RS232/RS485 a RJ-45  
microSD - do 32Gb

### Záruka

5 letá záruka od 2N [https://www.2n.com/en\\_GB/support/warranty-and-repairs](https://www.2n.com/en_GB/support/warranty-and-repairs)



**2N TELEKOMUNIKACE a.s.**

Modřanská 621, 143 01 Praha 4, Česká republika, Tel.: +420 261 301 400, E-mail: obchod@2n.cz, [www.2n.cz](http://www.2n.cz).

An Axis company