



2N® IP Base

2N® IP Base je kompaktní IP interkom, který se dá velmi snadno a rychle instalovat. Je vybaven jedním nebo dvěma tlačítky a nabízí vysokou kvalitu audia i videa. Jedná se o interkom určený především pro menší instalace.



Malé kanceláře
Rodinné domy
Domácí automatizace

Školy a kampusy
Veřejné budovy státní správy
Logistika a doprava

Jednoduchý IP interkom s kamerou

Stylový IP interkom s vysokou kvalitou audia a videa.

Velmi snadná instalace

Mechanická i softwarová instalace interkomu 2N® IP Base je intuitivní a rychlá. Ušetříte nejen čas, ale i náklady s ní spojené.

Odolný hliníkový rám

Vysokou odolnost garantuje úroveň krytí dle normy IP65 a certifikát IK7.

2N® IP Base

VLASTNOSTI

Velmi kvalitní audio a video

Díky integrované HD kameře a pokročilému zpracování zvuku s potlačením echa nabídne interkom ostrý obraz a výbornou slyšitelnost za všech podmínek.

Pouze povrchová instalace

Díky instalaci pouze na povrch ušetříte náklady a čas za stavební úpravy.

Ochranný spínač

Interkom s integrovaným ochranným spínačem, který detekuje neoprávněné vniknutí do zařízení.

Příprava připojení dalšího vybavení

Interkom disponuje vstupy a výstupy připravenými pro připojení elektrického zámku a dalšího vybavení.


Jedno nebo dvě tlačítka

Můžete si vybrat, zda používat jedno nebo dvě tlačítka, obě varianty jsou součástí balení.

2N® Remote Configuration

Šetřete čas a peníze za výjezdy díky naší bezplatné službě. Získejte vzdálený přístup ke všem zařízením skrze bezpečné připojení přes cloud. Nejrychlejší pomoc vašim zákazníkům.

SCHEMA

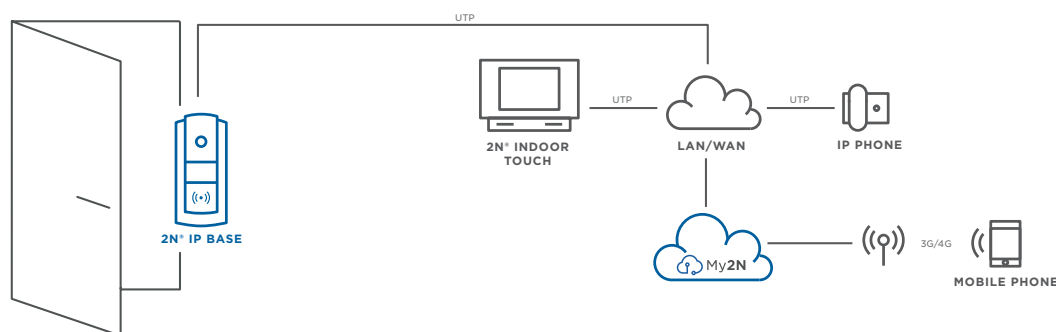

TECHNICKÉ PARAMETRY

Signalizační protokol

SIP 2.0 (RFC - 3261)

Tlačítka

Provedení tlačítek transparentní plastová, podsvícená
Počet tlačítek 1 nebo 2 (balení obsahuje plastové tlačítka pro obě možnosti 1 nebo 2 tlačítka)

Audio

Mikrofon integrovaný mikrofon
Reproduktor 2W
Akustický tlak pro 1kHz ve vzdálenosti 1m 78dB

Audio stream

Kodeky G 711, G 722

Kamera

Rozlišení HD kamery 1280 x 960
Zorný úhel 135° na šířku, 109° na výšku
Noční vidění ne

Video stream

Kodeky H.263+, H.263, H.264 pouze pro VoIP volání
MJPEG pro http streaming

Rozhraní

PoE PoE 802.3af LAN konektor
Konektor pro rozšiřující modul (RFID čtečka karet)
Ochranný spínač proti vniknutí
IN1 vstupní terminal pasivní/aktivní mód (-30 V to +30 V DC)
OFF = open contact nebo UIN > 1.5 V
ON = closed contact nebo UIN < 1.5 V
Releový výstup 30V/1A AC/DC NO/NC výstup
Aktivní výstup spínače 8 až 12 V DC podle napájení (PoE: 10 V; adaptér: napětí zdroje minus 2 V), max 400 mA
Vstup pro externí zdroj 12V/2A DC

RFID čtečka karet

13.56MHz ae 125kHz

Mechanické vlastnosti

Hmotnost max. 1000 g
Provozní teplota -40°C - 55°C
Skladovací teplota -40°C - 70°C
Provozní relativní vlhkost 10% - 95% (nekondenzující)
Rozměry 229x109x31 mm
Úroveň krytí IP65, IK7

SOFTWARE

2N® Mobile Video – služba, která vám poví, kdo stojí za dveřmi, i když nejste doma

2N® Access Commander – software pro správu 2N IP interkomů a přístupových jednotek

2N® IP Eye – aplikace, která obohatí váš pevný telefon o video z kamery interkomu

2N® Network Scanner – aplikace pro vyhledávání 2N IP interkomů a přístupových jednotek v síti