



## 2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact ist eine speziell für den Immobiliensektor konzipierte Gegensprechanlage für Innenbereiche. Die Installation durch den Anschluss eines einzigen UTP-Kabels und die Konfiguration über die Webschnittstelle garantieren eine schnelle und bequeme Inbetriebnahme für jeden Integrator. Den Benutzer überzeugt das minimalistische Design, die Oberfläche aus gehärtetem Glas, das 4.3“-Farbdisplay und die intuitive Steuerung. Eine einfache und elegante Lösung der Videokommunikation.



Wohnvillas  
Wohnanlagen

Kondominien  
Luxusresidenzen

### Intuitive Steuerung auch für unerfahrene Nutzer

Die Annahme von Gesprächen, das Öffnen der Tür, das Anzeigen verpasster Anrufe oder das Einschalten des lautlosen Betriebes war nie einfacher. Die großen, farblich hinterleuchteten Tasten tragen zur schnelleren Orientierung und einfachen Steuerung bei.

### Designoberfläche aus gehärtetem Glas

Das 3 mm dicke Deckglas wird in einem 420 °C heißen Salzbad gehärtet, wodurch eine maximale Widerstandsfähigkeit dieser Einheit gegen Kratzer und Stöße bei der täglichen Anwendung im Haushalt gewährleistet wird.

### Konfiguration über die Webschnittstelle

Die Erstellung eines Adressbuches und das Upgrade der Firmware aller installierter 2N® Indoor Compact Einheiten können entweder lokal oder auch mittels Fernwartung über die Webschnittstelle der Einheit erfolgen.

# 2N® Indoor Compact

## EIGENSCHAFTEN

### Anschluss der Einheit in wenigen Sekunden

Die Verwendung der strukturierten Verkabelung, die für die heutigen Häuser typisch ist, macht es möglich, die 2N® Indoor Compact Einheit buchstäblich in das System hineinzustecken. Die Stromversorgung über die PoE und die Kommunikation ist in wenigen Schritten hergestellt.

### Ton in HD-Qualität mit Geräuscherdrückung

2N® Indoor Compact vermittelt ein perfektes Erlebnis bei der Kommunikation mit Besuchern. Er arbeitet mit dem HD Audio Codec G.722, einem einzigartigen Lautsprecherausgang und System zur Unterdrückung des Umgebungslärms.

### Umschalten des Videos von der internen und externen Kamera

Wenn mit der 2N® Indoor Compact Einheit ein Anruf entgegenenommen wird, kann von der Kamera der Sprechstelle auf das Video aus der externen IP Kamera am Eingang umgeschaltet werden. Stellen Sie sicher, dass das Haus nur von der von Ihnen hereingelassenen Person betreten wird.

### Archivierung der Einstellungen der Gegensprechanlage

Nach der erfolgreichen Einstellung von 2N® Indoor Compact können Sie die komplette Konfiguration für eine eventuelle Wiederherstellung der Einstellungen oder eine Duplikation in einer neuen Gegensprechanlage archivieren.


### Anzeige des Datums und der Uhrzeit im Ruhemodus

2N® Indoor Compact hilft bei der Steuerung der Uhrzeit im Haushalt. Nach dem aktuellen Datum und der Uhrzeit auf dem 4.3"-Farbdisplay können auch Uhren eingestellt werden.

### Betriebsmodus „Nicht stören“

Durch die Aktivierung des Dienstes „Nicht stören“ begrenzen Sie das Klingeln entweder auf ein einmaliges Klingeln oder auf voreingestellte zeitliche Intervalle. Nutzen Sie diesen Dienst, wenn Sie völlige Ruhe wünschen.

## SCHEMA

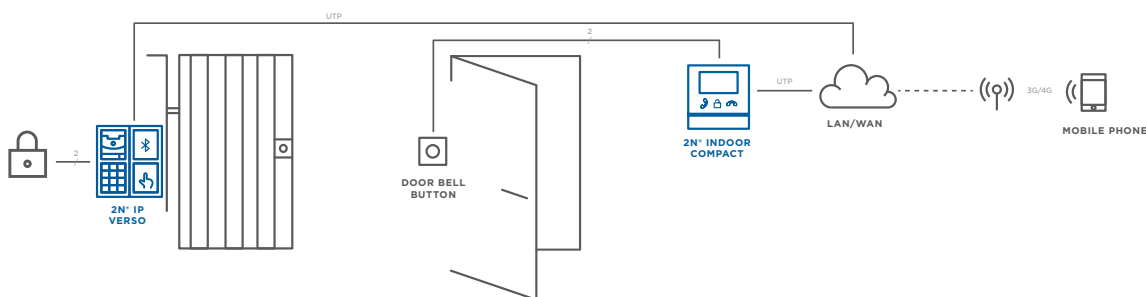

## TECHNISCHE PARAMETER

### Stromversorgung

Typ	12VDC +/-10% Adapter oder PoE 802.3af
Empfohlene Stromversorgung	12 V / 1 A
Schutz vor Falschpolung	ja

### Benutzerschnittstelle

Steuerung	7 kapazitive Tasten mit RGB-LED-Hinterleuchtung
Betrieb	durch langes Drücken und Halten der RESET Taste werden die Werkseinstellungen wieder hergestellt, 3 LED-Statusanzeigen

### Audio

Mikrofon	integriert
Lautsprecher	integriert, 2 W
Ausgang des Induktionskreises	600 mV RMS
Codecs	G.711, G.729, G.722, L16/16 kHz

### Video

Display	4.3" display, Auflösung 480 x 272 Pixels
Codecs	H.264, H.263, MJPEG

### Schnittstelle

LAN	10/100BaseT, RJ-45
Empfohlene Verkabelung	Cat5e oder besser

### Türklingelanschluss

Eingangstyp	Schaltkontakt (Taste/Relais)
Kontakttyp	normal getrennt (NO)
Kontaktparameter	bis zu 50 V/5 mA, DC

### Mechanische Eigenschaften

Abmessungen (B x H x T)	152 x 153 x 50 mm
Gewicht	387 g
Betriebstemperatur	0 bis 50 °C
Relative Betriebsfeuchtigkeit	10 bis 90 % (nicht kondensierend)
Lagertemperatur	-20 bis 70 °C
Empfohlene Höhe über dem Meeresspiegel	0 - 2000 m

### Gewährleistung

5-jährige Gewährleistung von 2N  
[https://www.2n.com/en\\_GB/support/warranty-and-repairs](https://www.2n.com/en_GB/support/warranty-and-repairs)

## HARDWARE & SOFTWARE

- 2N® IP Verso - modulare Sicherheits-Gegensprechanlage für anspruchsvolle Kunden
- 2N® IP Solo - Kompakte IP-Türsprechanlage, ideal für Home-Automation
- 2N® IP Base - Kompakte IP-Sprechanlage mit HD-Kamera
- 2N® IP Force - die widerstandsfähigste IP-Sprechanlage der Welt
- 2N® IP Vario - flexible Gegensprechanlage mit repräsentativem Design
- 2N® Mobile Video - Ihr Smartphone als Innensprechstelle