

KABELÜBERGÄNGE FX300G AND FX500G

Der äußere Kabelübergang für den Schutz und einen sicheren Durchgang des Stromkabels vom Türrahmen zum Türblatt. Dieser Kabelübergang wird auf die Oberfläche montiert und ist in zwei Längen erhältlich - 440 mm oder 640 mm. Am häufigsten wird er bei elektromechanischen selbstverriegelnden Schlössern verwendet.

BEST. NR.

Kabelübergang FX300G ... 11202303

Kabelübergang FX500G ... 11202304



TECHNISCHE DATEN: TYP FX300G

Außendurchmesser:	14,5 mm
Innendurchmesser:	10 mm
Länge der flexiblen Leitung:	300 mm
Gesamtlänge:	440 mm
Oberfläche:	graues Endstück, Stahlrohr




TYP FX500G:

Außendurchmesser:	14,5 mm
Innendurchmesser:	10 mm
Länge der flexiblen Leitung:	500 mm
Gesamtlänge:	640 mm
Oberfläche:	graues Endstück, Stahlrohr

TECHNISCHE ZEICHNUNG:

Gültig für die folgenden Bestellnummern: 11202303

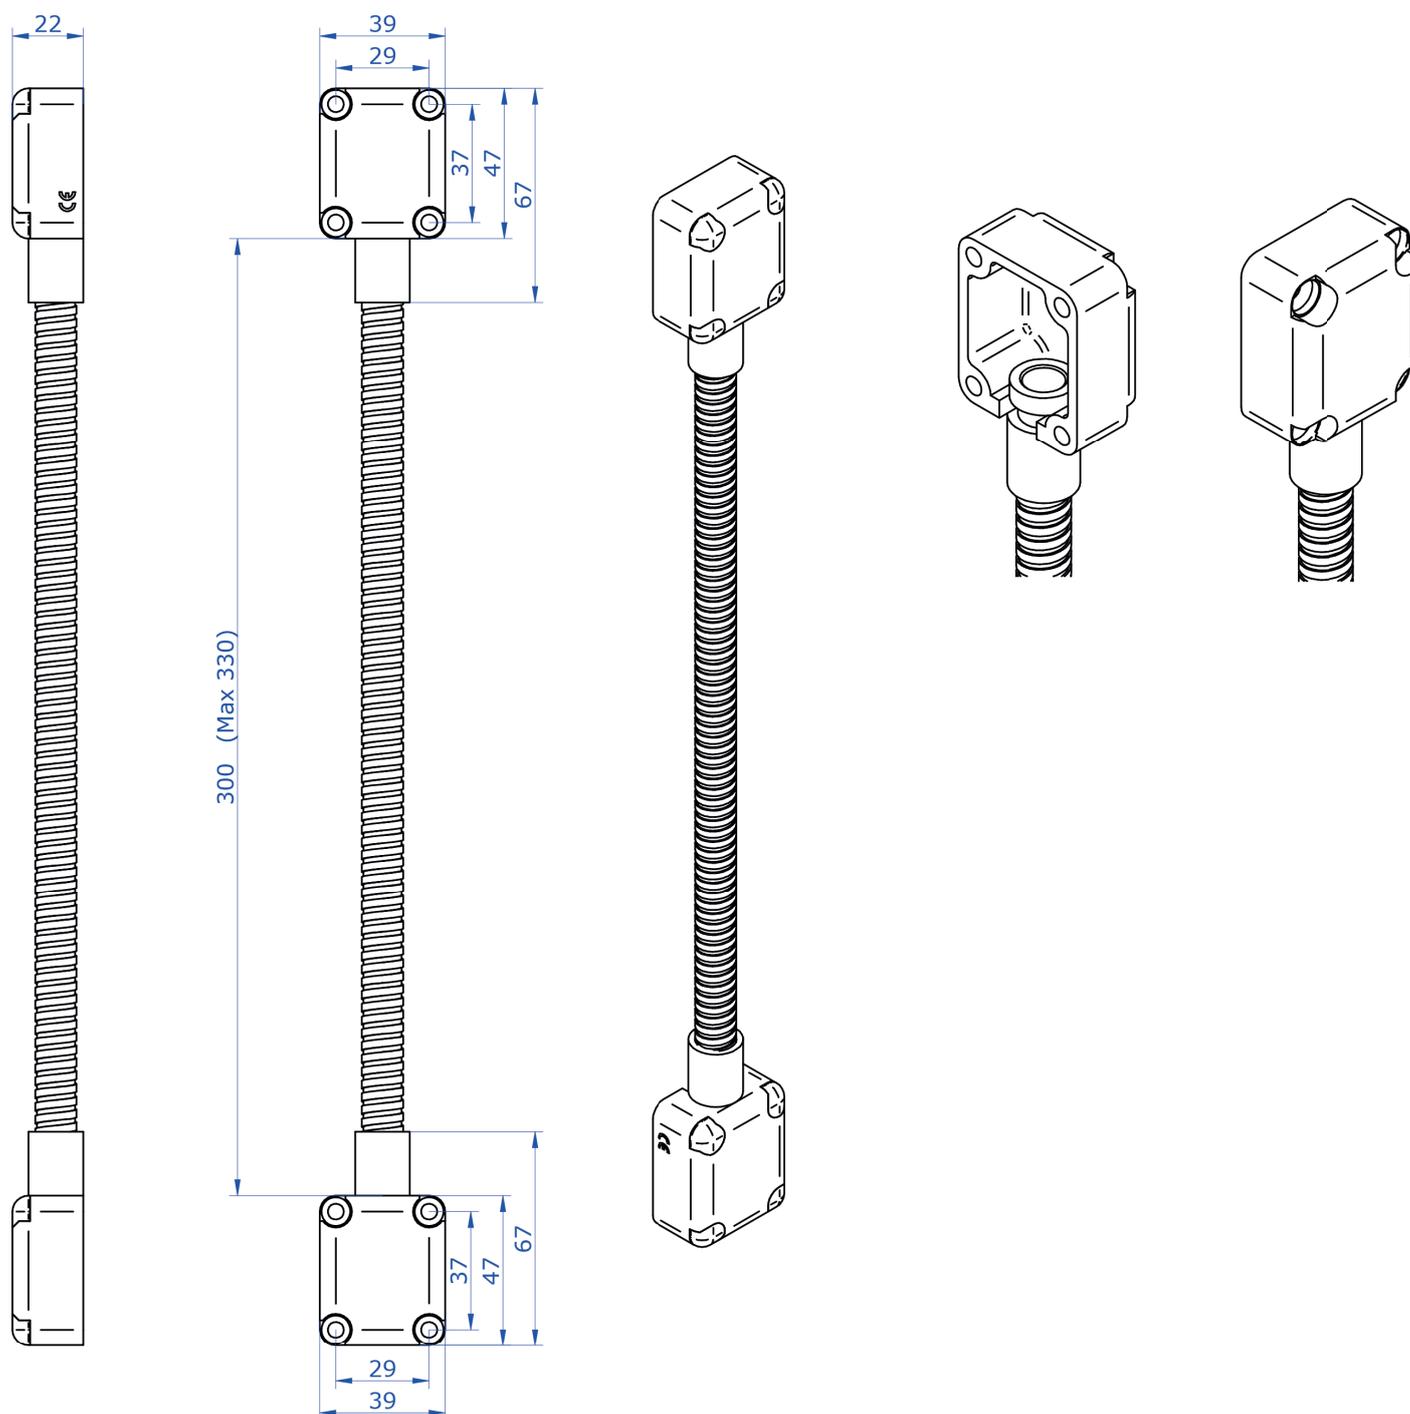

TECHNISCHE ZEICHNUNG:

Gültig für die folgenden Bestellnummern: 11202304

