

My2N App

Recepción de las llamadas del
videoportero en su teléfono móvil

Imagine un mundo en el que **sepa en todo momento quién le visita** y siempre pueda recibir los paquetes o servicios de mensajería . Añada ahora un hogar seguro, porque con la aplicación My2N los ladrones tendrán al residente siempre en casa, incluso si está en la playa a cientos de kilómetros.



Pruebe una demo gratuita



La solución más fiable del mercado

La placa de videoportero es capaz de comunicarse con la aplicación My2N en el 99,98 % de los casos. Es la solución de llamadas de un videoportero a un teléfono móvil más fiable del mercado.

Configuración en minutos

Para configurar la instalación no necesita ser un experto en informática, ni conocer la cuenta SIP, el proxy de autenticación o la versión de firmware. En nuestra plataforma en la nube My2N cualquiera puede hacer la configuración en cuestión de minutos.

Recepción 24/7

El puesto de recepción o de seguridad también pueden usar la aplicación. Así cuando no estén en su puesto podrán atender las llamadas en su móvil. Con My2N podrá ofrecer un servicio 24/7.



Videovigilancia continua


El usuario puede ver en su teléfono inteligente lo que pasa frente a su puerta principal en todo momento. Y también ver en la propia aplicación el video de una cámara externa conectada.

Apertura de puerta

En la aplicación My2N puede controlar decenas de placas de videoportero, y ejecutar hasta cuatro acciones diferentes de forma remota abrir la puerta, pero también levantar la barrera, encender las luces o llamar al ascensor.

Más que una llamada

Los usuarios podrán visualizar la llamada antes de contestar, acceder al registro de llamadas o tomar fotos de las visitas.

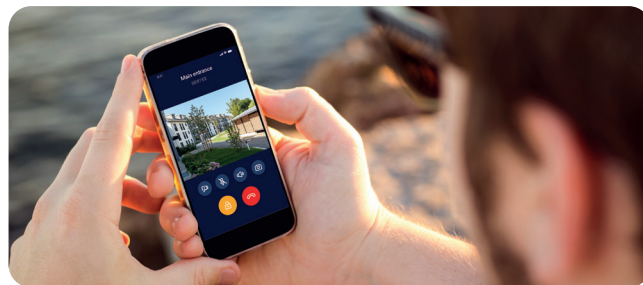

Características técnicas

Teléfono móvil

Sistema operativo	iOS 15 y posterior, o Android 8 y posterior
Aplicación	aplicación My2N instalada
Conexión a Internet	Wi-Fi, 3G, 4G, 5G: con una conexión más lenta, es posible que el servicio no funcione correctamente o que la calidad del vídeo disminuya

Placa de Videoportero

Tipo de videoportero	videoportero IP 2N, videoportero AXIS
Versión de 2N OS	2.22 y posteriores
Conexión a Internet	por cable o tarjeta SIM (2N® LTE Verso)

Fiabilidad

La fiabilidad del servicio es del 99,98 %

Limitaciones

Número máximo de dispositivos en una instalación	500
Número máximo de dispositivos a los que se llama desde un pulsador de marcación rápida	5

Condiciones de precio

El servicio de llamadas en la nube desde el videoportero al teléfono móvil/tableta es de pago. Puede obtener una suscripción de su distribuidor 2N o directamente en My2N Management Platform.

2N TELEKOMUNIKACE a.s.

Prag, Tschechische Republik | +420 261 301 500 | sales@2n.com

2N.com