



2N® Indoor Talk

El diseño de la unidad contestadora 2N® Indoor Talk es perfecto para cualquier departamento u hogar. La apariencia estética de este producto se logró utilizando una superficie de vidrio y una retroiluminación muy llamativa de sus íconos. No obstante, hicimos énfasis particularmente en la selección de los componentes de audio de la más alta calidad con la finalidad de conseguir un sonido de alta calidad. Esto quiere decir que usted podrá hablar con los visitantes que están afuera y los escuchará como si estuviesen justo a su lado. Invítelos y presione el ícono para abrir la puerta desde la comodidad de su hogar.

Casas tipo villa
Complejos residenciales

Condominios
Residencias de lujo



Diseño y materiales de lujo

La unidad 2N® Indoor Talk no solo es práctica, sino que también es una adición muy elegante para su hogar. Hecha con vidrio y otros materiales de alta calidad, su cuerpo delgado apenas sobresale de la pared 10 mm.

Modificación de acuerdo a sus necesidades

Defina la intensidad requerida para la retroiluminación de los íconos, seleccione su tono de llamada favorito a partir de 10 opciones disponibles, o disfrute de la paz y tranquilidad colocando la unidad en el modo "No Molestar".

Sonido de alta definición con volumen alto

La unidad 2N® Indoor Talk utiliza un códec de audio de alta definición y un diseño de altavoz de salida innovador, lo cual le permite conseguir un volumen alto y una excelente nitidez del audio.

2N® Indoor Talk

PROPIEDADES

Gabinete de instalación de precisión

El gabinete de instalación especial para empotrar le permite rotar sutilmente la unidad con la finalidad de conseguir una posición horizontal perfecta después de que la unidad contestadora ha sido fijada.

Llamada al conserje

Utilice la unidad 2N® Indoor Talk para hacer llamadas no solo a un intercomunicador IP de 2N, sino también a otras unidades de respuesta en su hogar, o a la recepción de su edificio.

Mejora sencilla a un comunicador de video

La unidad 2N® Indoor Talk puede ser sustituida por una unidad contestadora con video de 2N sin necesidad de modificar la instalación existente. Ambos productos utilizan la misma fuente de alimentación y el mismo gabinete de instalación.

Soporte para el botón del timbre

Puede conectar fácilmente el timbre en la entrada de su departamento u hogar directamente a la unidad 2N® Indoor Talk.


Bloqueo parental

Es fácil evitar que sus hijos accidentalmente dejen que extraños entren a su hogar mientras juegan. Simplemente presione y mantenga los botones para activar un bloqueo parental.

Modo "No Molestar"

Active el modo "No Molestar" para apagar el tono de timbre en un instante o en intervalos de tiempo predefinidos. Utilice esta opción cuando necesite absoluta paz y tranquilidad.

DIAGRAMA

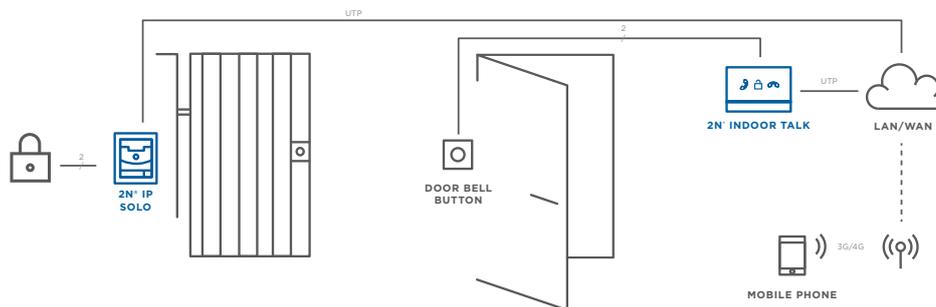

PARÁMETROS TÉCNICOS

Fuente de Alimentación

Tipo 12VDC +/-10% adaptador o PoE 802.3af

Fuente de alimentación recomendada 12 V / 1 A

Protección ante inversión de polaridad sí

Interfaz del usuario

Controles 7 botones capacitivos con retroiluminación LED RGB

Operación presione y mantenga el botón RESET para restaurar los ajustes de fábrica, 3 diodos LED que indican el estado

Audio

Micrófono integrado

Altavoz integrado, 2W

Salida del bucle de inducción 600 mV RMS

Códecs G.711, G.729, G.722, L16/16 kHz

Interfaz

LAN 10/100BaseT, RJ-45

Cableado recomendado Cat5e o mejor

Entrada para la conexión de un timbre

Tipo de strada interruptor de contacto (botón/relevador)

Tipo de contacto normalmente abierto (NO)

Parámetros del contacto hasta 50 V / 5 mA, corriente directa

Propiedades Mecánicas

Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) 185 x 128 x 48,2 mm

Peso 387 g

Temperatura de operación 0 a 50 °C

Humedad relativa de operación 10 a 90 % (sin condensado)

Temperatura de almacenamiento -20 a 70 °C

Altitud recomendada 0 - 2000 m

Garantía

Garantía de 2N de 5 años

https://www.2n.com/en_GB/support/warranty-and-repairs

2N® IP Verso - intercomunicador modular de seguridad para los clientes exigentes

2N® IP Solo - un intercomunicador IP compacto, ideal para la automatización del hogar

2N® IP Base - intercomunicador IP compacto con cámara HD

2N® IP Force - el intercomunicador IP más resistente en el mundo

2N® IP Vario - intercomunicador variable con diseño representativo

2N® Mobile Video - Un recepcionista de video en su teléfono inteligente

HARDWARE & SOFTWARE