




2N® Indoor Compact

El 2N® Indoor Compact es un contestador automático para interiores diseñado especialmente para el mercado residencial. La instalación mediante la conexión de un único cable UTP y la configuración a través de una interfaz web garantiza que los integradores puedan poner en funcionamiento la unidad de forma rápida y sencilla. Los usuarios quedarán impresionados por el diseño minimalista, la superficie de cristal de seguridad, la pantalla a color de 4.3" y los controles intuitivos. Una solución simplemente elegante para la comunicación por video.

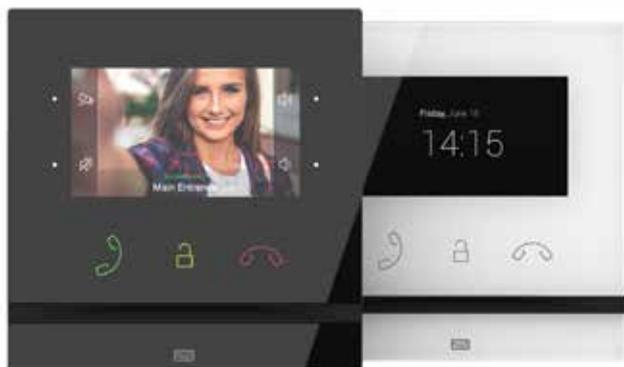

Casas tipo villa
Complejos residenciales

Condominios
Residencias de lujo

Controles intuitivos, incluso para usuarios sin experiencia

Aceptar llamadas, abrir puertas, mostrar las llamadas perdidas o cambiar al modo silencioso nunca ha sido tan fácil. Los botones grandes, retroiluminados en color, ayudan a los usuarios a orientarse rápidamente y a manejar la unidad con facilidad.

Superficie de diseño de vidrio de seguridad

El vidrio superior de 3 mm se refuerza químicamente a 420 °C en un baño de sal, lo que proporciona la máxima durabilidad y lo protege de arañazos y golpes durante el uso diario en el hogar.

Configuración a través de una interfaz web

La creación de un directorio de dispositivos o la actualización de firmware en todas las unidades 2N® Indoor Compact instaladas se puede realizar de forma local o remota a través de la interfaz web de la unidad.

2N® Indoor Compact

PROPIEDADES

Conexión de la unidad en cuestión de segundos

El cableado estructurado típico de las casas de hoy en día permite conectar el 2N® Indoor Compact directamente al sistema. La alimentación y la comunicación con el dispositivo se realizan simultáneamente a través de PoE.

Sonido de calidad HD con supresión de ruido

2N® Indoor Compact ofrece la experiencia perfecta para comunicarse con los visitantes. Utiliza un códec de audio HD G.722 y un sistema y salida de altavoz únicos para suprimir el ruido ambiental.

Cambio de vídeo entre cámaras internas y externas

Al aceptar una llamada en el 2N® Indoor Compact, es posible pasar de la cámara del intercomunicador a la cámara de vídeo de una cámara IP externa situada en la entrada. Asegúrese de que sólo entre en el edificio la persona a la que desea dejar entrar.

Copia de seguridad de los ajustes de la unidad contestadora

Después de haber configurado correctamente el 2N® Indoor Compact, realice una copia de seguridad de la configuración completa en caso de que sea necesario restaurar o duplicar los ajustes de una nueva unidad contestadora.


Visualización de la fecha y la hora en el modo de reposo

2N® Indoor Compact ayuda a gestionar el tiempo en el hogar. Incluso puede ajustar y mostrar la fecha y la hora actuales en la pantalla a color de 4.3"

Modo "No Molestar"

Active el modo "No Molestar" para apagar el tono de timbre en un instante o en intervalos de tiempo predefinidos. Utilice esta opción cuando necesite absoluta paz y tranquilidad.

DIAGRAMA

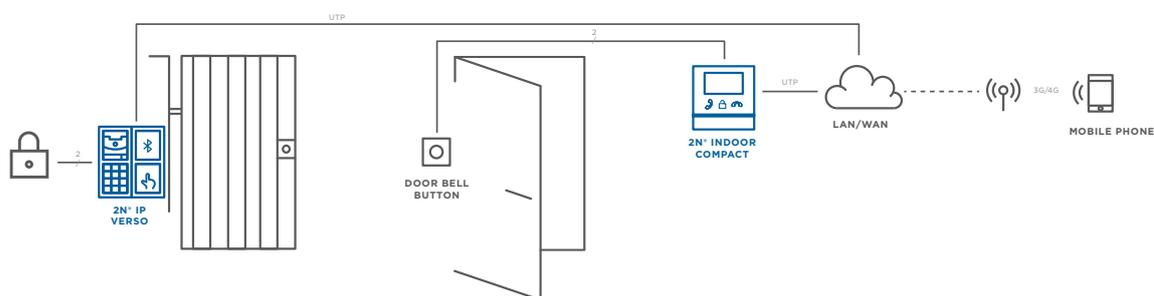

PARÁMETROS TÉCNICOS

Fuente de Alimentación

Tipo 12VDC +/-10% adaptador o PoE 802.3af

Fuente de alimentación recomendada 12 V / 1 A

Protección ante inversión de polaridad sí

Interfaz del usuario

Controles 7 botones capacitivos con retroiluminación LED RGB

Operación presione y mantenga el botón RESET para restaurar los ajustes de fábrica, 3 diodos LED que indican el estado

Audio

Micrófono integrado

Altavoz integrado, 2W

Salida del bucle de inducción 600 mV RMS

Códecs G.711, G.729, G.722, L16/16 kHz

Video

Pantalla pantalla de 4.3", resolución 480 x 272 píxeles

Códecs H.264, H.263, MJPEG

Interfaz

LAN 10/100BaseT, RJ-45

Cableado recomendado Cat5e o mejor

Entrada para la conexión de un timbre

Tipo de strada interruptor de contacto (botón/relevador)

Tipo de contacto normalmente abierto (NO)

Parámetros del contacto hasta 50 V / 5 mA, corriente directa

Propiedades Mecánicas

Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) 152 x 153 x 50 mm

Peso 387 g

Temperatura de operación 0 a 50 °C

Humedad relativa de operación 10 a 90 % (sin condensado)

Temperatura de almacenamiento -20 a 70 °C

Altitud recomendada 0 - 2000 m

Garantía

Garantía de 2N de 5 años

https://www.2n.com/en_GB/support/warranty-and-repairs

HARDWARE & SOFTWARE

2N® IP Verso - intercomunicador modular de seguridad para los clientes exigentes

2N® IP Solo - un intercomunicador IP compacto, ideal para la automatización del hogar

2N® IP Base - intercomunicador IP compacto con cámara HD

2N® IP Force - el intercomunicador IP más resistente en el mundo

2N® IP Varío - intercomunicador variable con diseño representativo

2N® Mobile Video - Un recepcionista de vídeo en su teléfono inteligente