



Control de Acceso a Ascensores por 2N

Creando el futuro para permitir que las personas entren y suban

Gestionar el acceso a pisos individuales es parte de un sistema de control de acceso completo. Ahora puede ofrecer esto en sus proyectos, limitando el acceso de las personas a únicamente los pisos en los que vive o trabaja.

Se puede conceder el acceso abierto a pisos comunes en todo momento o según un cronograma. Elija cualquiera de nuestras tecnologías de acceso soportadas.

Complete la seguridad de su edificio incorporando nuestra solución de Control de Acceso a Ascensores (Lift Access Control).



Acceso únicamente a pisos seleccionados



Varias opciones de identificación



Ideal para hasta 40 pisos.



Acceso a visitantes resuelto.

Tome el control sobre dejar que las personas suban

Con el Control de Acceso a Ascensores de 2N puede incluir acceso vertical en el elevador dentro de su solución de control de acceso. Gestione el acceso de las personas por puertas y pisos, todo desde una única interfaz sencilla. Garantice el acceso seguro y conveniente para los residentes, empleados y visitantes.



Control de Acceso a Elevadores para residentes o empleados

Esta solución comienza con una Unidad de Acceso 2N o un intercomunicador IP seleccionado ubicado en la cabina. Los usuarios se identifican usando una tarjeta RFID, huella dactilar, código PIN o tecnología Bluetooth en su teléfono móvil. El ascensor baja automáticamente a la planta baja después de la autenticación del usuario en el intercomunicador IP de 2N en la entrada.


Control de Acceso a Elevadores para visitantes

Esta solución comienza con el intercomunicador 2N en la entrada al edificio. Los visitantes llaman a la recepción o directamente al residente que quieren visitar. Para responder a la llamada, pueden utilizarse una unidad interna de 2N, un teléfono IP de un tercero o la aplicación 2N® Mobile Video. Por otro lado en el ascensor, solo el botón correspondiente al piso del residente quedará desbloqueado, así que el visitante solo podrá seleccionar este piso.

Una solución escalable y fácil de administrar

Utilice un intercomunicador IP de 2N seleccionado o cualquier Unidad de Acceso 2N en el ascensor. Emparéjela con un módulo relevador Axis A9188 (9160501). Cada módulo puede controlar hasta 8 pisos y se pueden emparejar hasta 5 módulos por ascensor.

Controle tanto el acceso horizontal como el vertical en todo el edificio, todo por medio del 2N® Access Commander. Alternativamente, integre nuestra solución de Control de Acceso a Ascensores con nuestro propio sistema a través de la nube My2B usando la API 2N® Partner.

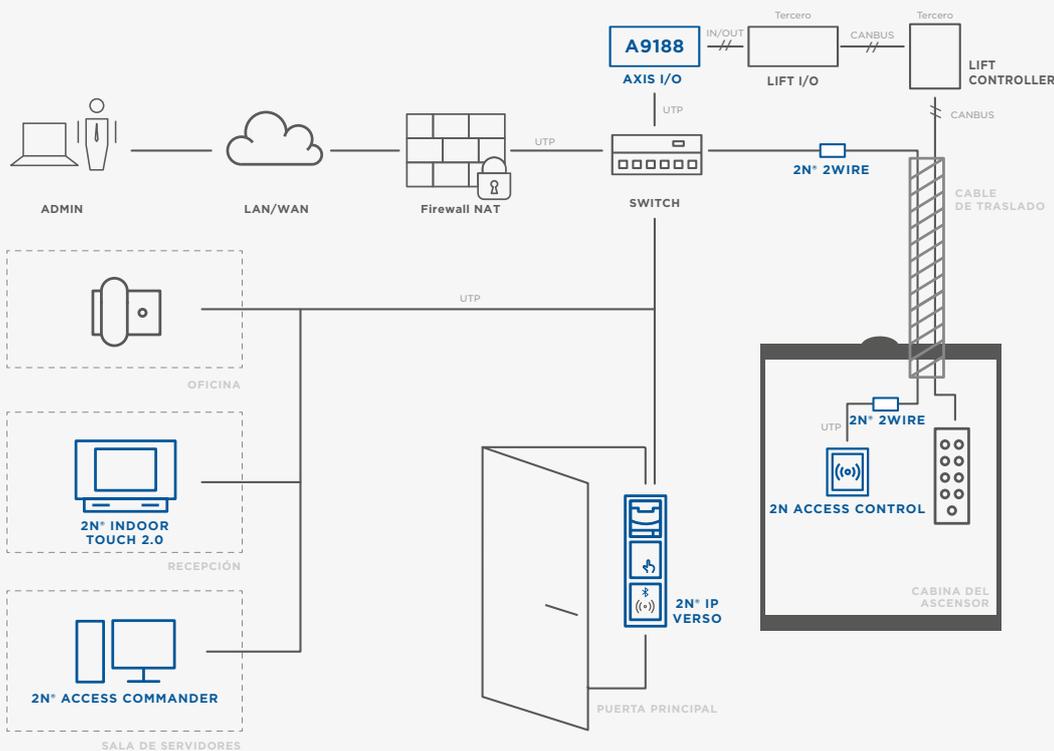

Se requiere una licencia especial para la funcionalidad correcta, Licencia para intercomunicadores IP de 2N (9137916) o Unidades de Acceso de 2N (9160401). Esta licencia no está incluida en la Licencia Oro.

¡Expanda su solución de control de acceso actual con el Control de Acceso a Ascensores de 2N!