



## 2N® IP Vario

2N® IP Vario allie un design en acier inoxydable élégant avec la technologie de pointe. Cet interphone variable offre de nombreuses fonctionnalités pour communiquer avec les visiteurs, le contrôle d'accès et de surveillance vidéo. En plus, avec de nombreux extras, comme un écran, un clavier ou un lecteur de cartes, trouve une utilisation généralisée.



Bureaux et des immeubles  
de bureaux  
Complexes d'appartements  
Maisons

Écoles et campus  
Bâtiments publics  
du gouvernement  
Domotique

### Écran avec un annuaire téléphonique

Profitez d'écran graphique au lieu d'un tableau des boutons. La personne appelée peut être facilement trouvée dans un annuaire téléphonique.

### Caméra réglable

Regardez ce qui se passe avant l'interphone par le biais de caméra discrète. Ajustez l'angle de vue au besoin.

### Contrôle d'accès

Assurez un haut niveau de sécurité de toutes les personnes dans le bâtiment. Grâce à 2N® IP Vario vous simplement empêchez l'entrée des personnes non autorisées.

# 2N® IP Vario

## CARACTÉRISTIQUES

### Boutons avec durée de vie illimitée

Utilisez le bouton de l'interphone 2N® IP Vario. Ils ont une durée de vie illimitée et ne nécessitent aucun entretien.

### Soutien SIP sans serveur

Avec le soutien de SIP, vous pouvez votre interphone facilement connecter avec les téléphones IP et les PBX d'autres fabricants, sans avoir à se connecter au serveur.

### Design compact

2N® IP Vario permet de combiner l'affichage, boutons, clavier, lecteur de cartes ou un appareil photo dans un seul appareil.

### Photos à e-mail

2N® IP Vario vous permet d'envoyer des images des arrivées capturées par la caméra intégrée par e-mail lors de l'appel.

### Connexion avec le système de sécurité

Interphone peut être facilement relié à un système d'alarme existant et donc augmente la sécurité du bâtiment.

### Relais de sécurité

Ce simple équipement supplémentaire empêche la manipulation de la serrure, ce qui empêche toute intrusion non autorisée.


### Caméra externe

L'intercom peut être facilement connecté avec une caméra IP externe, qui couvrira tous les taches aveugles.

### Configuration 2N® Remote

Gagnez du temps et de l'argent grâce au support sur site gratuit. Accédez à distance à tous vos appareils via une connexion au cloud sécurisée. Obtenez une réponse plus rapide aux demandes de vos clients.

## SCHÉMA

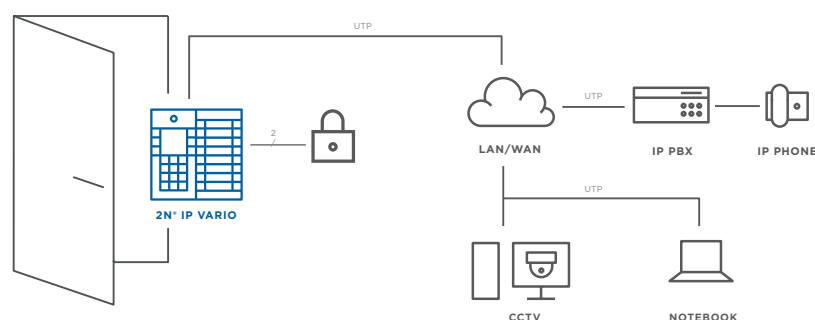

## PARAMÈTRES TECHNIQUES

### Protocole de signalisation

SIP 2.0 (RFC - 3261)

### Boutons

Design de boutons	inox
Nombre de boutons	1, 3, 6 ou jusqu'à 54 avec des modules d'extension
Clavier numérique	éligible

### Audio

Fullduplex (AEC)	
Pression sonore à 1 kHz à 1 mètre	61,5 dB

### Stream audio

Codecs	G.711, G.722, G.729, L16/16kHz
--------	--------------------------------

### Caméra (éligible)

Distinction - caméra SD	640 x 480
Angle de vue	55° (H), 39° (V)
Vision nocturne	Non

### Video stream

Codecs	H.263+, H.263, H.264, MJPEG
--------	-----------------------------

### Interface

Alimentation	12V±15%/2A DC ou PoE
PoE	PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W)
LAN	connecteur à vis, 10/100BASE-TX s Auto-MDIX
Capteur passé	NC/NO contacts, max 30V/1A AC/DC
Sortie active du capteur	10 jusqu'à 14 V DC selon alimentation (PoE: 14 V; adaptateur: alimentation de source), max 700 mA
Lecteur de cartes RFID	
Cartes supportées 125 kHz	EM4100, EM4102, HID Prox
Protocoles pris en charge	SIP2.0, DHCP opt. 66, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog

### Caractéristiques mécaniques

Caractéristiques mécaniques	máx. 500 g
Temperatura de funcionamiento	-20°C - 55°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C - 70°C
Humedad relativa de trabajo	10% - 95% (no condensador)
Niveau de couverture	IP53 en utilisant les auvents IP50 sans les auvents

### Dimensions

210x100x29 mm

## SOFTWARE

**2N® Access Commander** - logiciel de gestion pour interphones 2N IP et les unités de contrôle d'accès

**2N® IP Eye** - application, qui va enrichir votre téléphone de bureau à un vidéo de caméra d'interphone

**2N® Network Scanner** - application pour une recherche des interphones 2N IP et les unités de contrôle d'accès dans le réseau

**2N® Mobile Video** - application pour une recherche des interphones 2N IP et les unités de contrôle d'accès dans le réseau