



## 2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact est un moniteur de réception intérieur spécialement conçu pour le marché résidentiel. L'installation avec un seul câble UTP et la configuration via l'interface web permettent aux intégrateurs de mettre l'unité en service rapidement et facilement. Les utilisateurs seront impressionnés par son design minimaliste, sa surface en verre de sécurité, son écran couleur 4.3" et ses commandes intuitives. Une solution simple et élégante pour la communication vidéo.



Maisons villa  
Complexes résidentiels

Résidences de luxe

### Contrôles intuitifs, même pour les utilisateurs inexpérimentés

La prise d'appels, l'ouverture des portes, l'affichage des appels en absence ou le passage en mode silence n'a jamais été aussi facile. De larges touches rétroéclairées et colorées permettent aux utilisateurs de s'orienter rapidement et d'utiliser l'appareil en toute simplicité.

### Surface design en verre de sécurité

Le verre supérieur de 3 mm est renforcé chimiquement à 420 °C dans un bain de sel, ce qui lui confère une durabilité maximale et le protège des rayures et des chocs lors d'une utilisation domestique quotidienne.

### Configuration via l'interface web

La création d'un répertoire d'appareils ou la mise à jour du firmware sur toutes les unités 2N® Indoor Compact installées peut se faire localement ou à distance via l'interface Web de l'appareil.

# 2N® Indoor Compact

## CARACTÉRISTIQUES

### Connexion de l'appareil en quelques secondes

Le câblage structuré typique des maisons d'aujourd'hui permet de brancher le 2N® Indoor Compact directement sur le système. L'alimentation et la communication vers l'appareil sont assurées simultanément via PoE.

### Son de qualité HD avec suppression du bruit

Le 2N® Indoor Compact propose une expérience parfaite pour communiquer avec les visiteurs. Il utilise un codec audio HD G.722 et une sortie couplée à un système de haut-parleurs unique pour supprimer le bruit ambiant.

### Commutation vidéo entre les caméras internes et externes

Lors de l'acceptation d'un appel sur le 2N® Indoor Compact, vous pouvez passer de la caméra de l'interphone à une caméra vidéo IP externe, située à l'entrée. Assurez-vous que seule la personne à laquelle vous autorisez l'accès entre effectivement dans le bâtiment.

### Sauvegarde des paramètres du moniteur de réception

Après avoir configuré avec succès le 2N® Indoor Compact, sauvegardez la configuration complète au cas où les paramètres devaient être restaurés ou dupliqués pour une nouvelle unité.


### Affichage de la date et de l'heure en mode veille

Le 2N® Indoor Compact aide à gérer le temps dans la maison. Vous pouvez également régler et afficher la date et l'heure actuelles sur l'écran couleur 4.3".

### Mode « Ne pas déranger »

Activez le mode « Ne pas déranger » pour désactiver la sonnerie définitivement ou à des intervalles de temps prédéterminés. Utilisez cette option lorsque vous avez besoin d'un calme absolu.

## SCHEMA

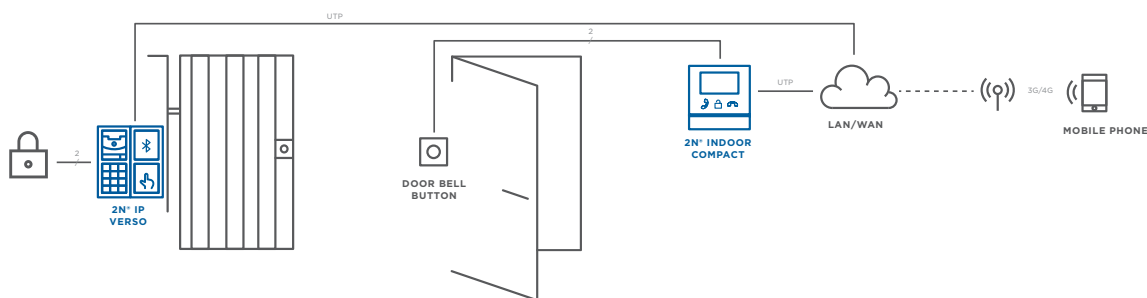

## PARAMÈTRES TECHNIQUES

### Bloc d'alimentation

Type	adaptateur 12VDC +/-10% ou PoE 802.3af
Alimentation recommandée	12 V / 1 A
Protection d'inversion de la polarité	Oui

### Interface utilisateur

Contrôles	7 boutons capacitifs avec rétro éclairage LED RGB
Fonctionnement	maintenez enfoncé le bouton RESET pour restaurer les réglages d'usine, 3 diodes LED indiquant le statut

### Audio

Microphone	intégré
Haut-parleur	2W intégré,
Sortie pour boucle auditive	600 mV RMS
Codecs	G.711, G.729, G.722, L16/16kHz

### Video

Écran	écran 4.3", résolution 480 x 272 pixels
Codecs	H.264, H.263, MJPEG

### Interface

LAN	10/100BaseT, RJ-45
Câblage recommandé	CAT5e ou supérieur

### Prise pour la connexion de la sonnette

Type d'entrée	interrupteur de contact (bouton/ relais)
Type de contact	normalement ouvert (NO)
Paramètres de contact	jusqu'à 50 V / 5 mA, DC

### Propriétés mécaniques

Dimensions (L x H x P)	152 x 153 x 50 mm
Poids	387 g
Température de fonctionnement	0 à 50 °C
Humidité relative de fonctionnement	10 à 90 % (sans condensation)
Température de stockage	-20 à 70°C
Altitude recommandée	0-2000 m

### Garantie

5 ans de garantie 2N  
[https://www.2n.com/en\\_GB/support/warranty-and-repairs](https://www.2n.com/en_GB/support/warranty-and-repairs)

## HARDWARE & SOFTWARE

- 2N® IP Verso - interphone de sécurité modulaire pour des clients exigeants
- 2N® IP Solo - un interphone IP compact idéal pour l'automatisation de la maison
- 2N® IP Base - interphone IP compact avec une caméra HD
- 2N® IP Force - interphone IP le plus résistant dans le monde
- 2N® IP Vario - intercom variable avec un design représentant
- 2N® Mobile Video - un portier vidéo sur votre smartphone