



Lift Access Control de 2N

Construire l'avenir en facilitant le déplacement des personnes dans les bâtiments

La gestion de l'accès aux différents étages fait partie d'un système complet de contrôle d'accès. Vous pouvez désormais le proposer dans vos projets, en limitant l'accès des personnes aux seuls étages où elles vivent ou travaillent.

L'accès peut être accordé aux étages communs en permanence ou selon un calendrier choisi. Choisissez parmi nos technologies d'accès supportées.

Augmentez la sécurité de votre bâtiment en intégrant notre solution de contrôle d'accès aux ascenseurs.



Accès à certains étages seulement



Diverses possibilités d'identification



Convient pour un maximum de 40 étages



Autorisation d'accès des visiteurs résolu

Conservez le contrôle sur les personnes qui peuvent accéder aux étages

Avec Lift Access Control de 2N, vous pouvez inclure un accès vertical, par ascenseur, dans votre solution de contrôle d'accès. Gérez l'accès des personnes aux portes et aux étages, le tout grâce à une interface unique et simplifiée. Assurez un accès sécurisé et pratique pour les résidents, les employés et les visiteurs.



Lift Access Control pour les résidents ou les employés

La solution commence avec une unité d'accès 2N ou un interphone IP sélectionné situé dans la cabine de l'ascenseur. Les utilisateurs s'identifient à l'aide d'une carte RFID, d'une empreinte digitale, d'un code PIN ou de la technologie Bluetooth de leur smartphone. L'ascenseur arrive automatiquement au rez-de-chaussée après l'authentification de l'utilisateur sur l'interphone 2N IP situé à l'entrée.


Lift Access Control pour les visiteurs

Cette solution consiste à utiliser l'interphone 2N à l'entrée du bâtiment. Les visiteurs peuvent appeler la réception ou directement le résident qu'ils souhaitent visiter. Pour répondre à l'appel, il est possible d'utiliser l'unité 2N indoor, le téléphone IP d'un tiers ou notre application 2N® Mobile Video. Pendant ce temps, le bouton correspondant à l'étage du résident est déverrouillé dans l'ascenseur et le visiteur ne peut sélectionner que cet étage.

Une solution évolutive et facile à gérer

Utilisez un interphone 2N IP sélectionné ou n'importe quelle unité d'accès 2N dans l'ascenseur. Associez-le à un module de relais Axis A9188 (9160501). Chaque module contrôle jusqu'à 8 étages et jusqu'à 5 modules peuvent être couplés par ascenseur.

Contrôlez les accès horizontaux et verticaux dans tout le bâtiment avec le 2N® Access Commander. Vous pouvez enfin intégrer notre solution de contrôle d'accès aux ascenseurs à votre propre système via le cloud MY2N en utilisant l'API 2N® Partner.

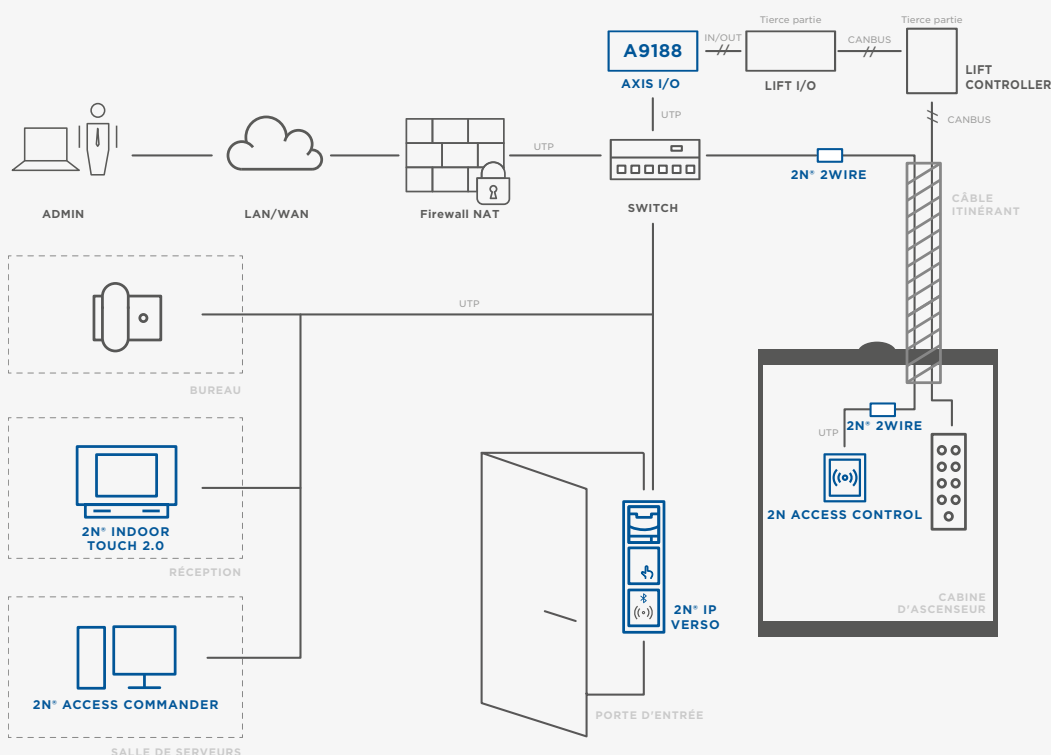

Une licence spéciale est nécessaire pour un fonctionnement correct. Licence pour les interphones 2N IP (9137916) ou 2N Access Unit (9160401). Cette licence n'est pas incluse dans la licence Gold.

Élargissez votre solution actuelle de **contrôle d'accès** grâce au **2N Lift Access Control!**