



2N® IP Vario

2N® IP Vario combina un design elegante in acciaio inossidabile con una tecnologia avanzata. Questo citofono variabile offre diverse funzioni per la comunicazione con i visitatori, il controllo degli accessi e la videosorveglianza. Inoltre, grazie ai tanti accessori, come ad esempio il display, la tastiera o il lettore di carte, può essere utilizzato in molti ambiti.



Uffici e complessi di uffici
Complessi residenziali
Case unifamiliari

Scuole e campus
Edifici governativi pubblici
Domotica

Display con rubrica

Sfruttate il display grafico invece dei tastierini voluminosi. La persona da chiamare si può facilmente trovare in una rubrica facile da consultare.

Telecamera regolabile

Monitorate gli eventi davanti al citofono grazie a una telecamera discreta. Regolate l'angolo di visione secondo le necessità.

Controllo degli accessi

Garantite un più elevato grado di sicurezza per tutte le persone nell'edificio. Grazie a 2N® IP Vario, riuscite facilmente ad impedire l'accesso alle persone non autorizzate.

2N® IP Vario

CARATTERISTICHE

Pulsanti con durata illimitata

Sfruttate i pulsanti del citofono 2N® IP Vario. Hanno una durata illimitata e non richiedono alcuna manutenzione.

Supporto SIP senza uso di server

Grazie al supporto del protocollo SIP, il citofono si può collegare facilmente ai telefoni IP e ai centralini di altri produttori, senza la necessità di connettersi al server.

Design compatto

2N® IP Vario consente di combinare display, pulsanti, tastiera, lettore di carte e telecamera in un unico dispositivo.

Relè di sicurezza

Questo semplice dispositivo aggiuntivo impedisce la manipolazione della serratura, prevenendo intrusioni non autorizzate.

Fotografie inviate via e-mail

2N® IP Vario consente di inviare via e-mail le fotografie del visitatore riprese dalla telecamera integrata durante la conversazione al citofono.

Collegamento al sistema di sicurezza

Il citofono si può collegare facilmente al sistema di sicurezza esistente per aumentare la sicurezza dell'edificio.


Telecamera esterna

Al citofono basta collegare una telecamera IP esterna per coprire tutti i punti ciechi.

2N® Remote Configuration

Risparmiate tempo e denaro per le escursioni grazie al nostro servizio gratuito. Ottenete un'accesso remoto a tutti i dispositivi tramite una connessione cloud sicura. Il più veloce aiuto ai vostri clienti.

SCHEMA

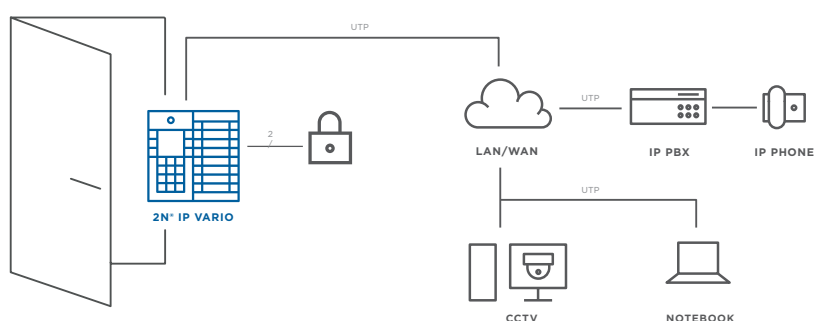

PARAMETRI TECNICI

Protocollo di segnalazione

SIP 2.0 (RFC - 3261)

Pulsanti

Tipo di pulsanti	acciaio inox
Numero di pulsanti	1, 3, 6 o fino a 54 con moduli di espansione
Tastierino numerico	facoltativo

Audio

Fullduplex (AEC)	
Pressione sonora per 1 kHz ad una distanza di 1 m	61,5 dB

Streaming Audio

Codec audio	G.711, G.722, G.729, L16/16kHz
-------------	--------------------------------

Telecamera (facoltativo)

Risoluzione - telecamera SD	640 x 480
Angolo di ripresa	55° (orizzontale), 39° (verticale)
Visione notturna	no

Streaming Video

Codec video	H.263+, H.263, H.264, MJPEG
-------------	-----------------------------

Interfaccia

Alimentazione	12 V±15%/2 A DC o PoE
PoE	PoE 802.3af (classe 0 - 12.95W)
LAN	connettore a vite, 10/100BASE-TX con Auto-MDIX
Uscita passiva	contatti NC/NO, max. 30 V/1 A AC/DC
Uscita attiva dell'interruttore	10-14 V DC in base all'alimentazione (PoE: 14 V; adattatore: tensione di alimentazione), max. 700 mA
Letture di carte RFID	
Carte supportate 125 kHz	EM4100, EM4102, HID Prox
Protocolli supportati	SIP2.0, DHCP opt. 66, ONVIF, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog

Proprietà meccaniche

Peso	max. 500 g
Temperatura d'esercizio	da -20 °C a 55 °C
Temperatura di stoccaggio	da -40 °C a 70 °C
Umidità relativa d'esercizio	10% - 95% (non condensante)
Dimensioni	210x100x29 mm

Dimensioni

210x100x29 mm

SOFTWARE

2N® Access Commander - software di amministrazione dei citofoni IP di 2N e delle unità di controllo degli accessi

2N® IP Eye - un'applicazione che arricchisce il telefono fisso aggiungendo le immagini video della telecamera del citofono

2N® Network Scanner - applicazione per la ricerca di citofoni IP di 2N e di unità di controllo degli accessi nella rete

2N® Mobile Video - un'applicazione per la ricerca dei citofoni IP di 2N e le unità di controllo degli accessi presenti in rete