



2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact è un'unità di risposta interna progettata specificamente per il mercato residenziale. L'installazione con collegamento di un singolo cavo UTP e la configurazione tramite interfaccia Web garantiscono una messa in servizio rapida e conveniente per ogni integratore. L'utente è affascinato dal design minimalista, dalla superficie in vetro temperato, dal display a colori da 4.3" e dal funzionamento intuitivo. Una soluzione semplice ed elegante per la comunicazione video.



Ville
Complessi residenziali

Condomini
Residenze di lusso

Funzionamento intuitivo anche per utenti inesperti

Non è mai stato più semplice rispondere a una chiamata, aprire una porta, visualizzare le chiamate perse o attivare la modalità silenziosa. Grandi pulsanti retroilluminati che contribuiscono ad un orientamento rapido ed ad una maggiore facilità d'impiego.

Superficie di design in vetro temperato

Il vetro superficiale di 3 mm di spessore è indurito chimicamente a 420 °C in bagno di sale, con garanzia della massima resistenza ai graffi e all'impatto nell'uso quotidiano a casa.

Configurazione tramite interfaccia Web

La creazione di una directory del dispositivo o l'aggiornamento del firmware di tutte le unità 2N® Indoor Compact installate sono operazioni che possono essere eseguite sia localmente sia da remoto, tramite l'interfaccia web dell'unità.

2N® Indoor Compact

CARATTERISTICHE

Connessione dell'unità in pochi secondi

Attraverso il cablaggio strutturato, tipico delle case di oggi, 2N® Indoor Compact può essere letteralmente inserito nel sistema, in modo tale da assicurare in tempi immediati sia l'alimentazione del dispositivo tramite PoE sia la comunicazione.

Audio di qualità con cancellazione del rumore

2N® Indoor Compact offre la massima esperienza di comunicazione con i visitatori. Utilizza il codec audio G.722 HD, un'uscita altoparlanti esclusiva e un sistema di cancellazione del rumore.

Cambio video da telecamere interne ed esterne

Quando si risponde a una chiamata su 2N® Indoor Compact, è possibile passare dalla telecamera del citofono al video dalla telecamera IP esterna all'ingresso. Assicuratevi che in casa entrino solamente persone autorizzate.

Backup delle impostazioni dell'unità di risposta

Dopo aver impostato correttamente 2N® Indoor Compact, è possibile eseguire il backup della configurazione completa per eventuali ripristini o duplicazioni nella nuova unità di accesso.


Visualizzazione dell'ora e della data in modalità sleep

Impedire ai bambini di lasciare entrare accidentalmente sconosciuti in casa è facile. Basta attivare il filtro famiglia tenendo premuto il pulsante.

Modalità "Non disturbare"

2N® Indoor Compact vi aiuterà a gestire gli orari di casa. È infatti possibile regolare l'orologio secondo la data e l'ora sul display a colori da 4.3".

SCHEMA

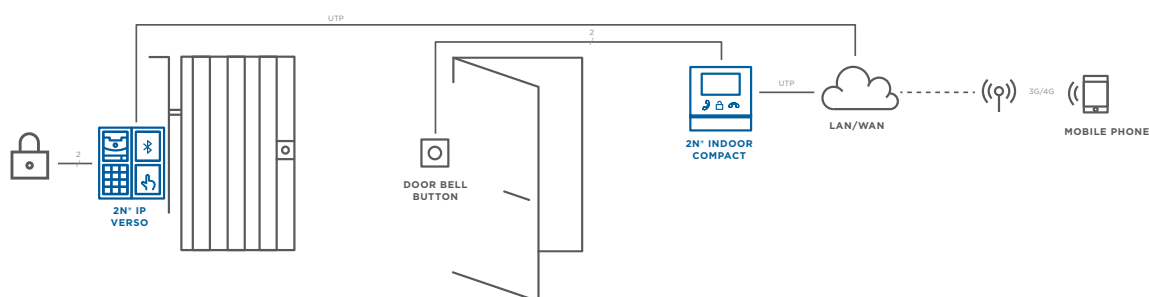

PARAMETRI TECNICI

Alimentazione

Tipo	adattatore 12VDC +/- 10% o PoE 802.3af
Alimentazione consigliata	12 V / 1 A
Protezione contro l'inversione di polarità	sì

Interfaccia utente

Comandi	7 pulsanti capacitivi con retroilluminazione a LED RGB
Funzionamento	tenendo il tasto RESET premuto a lungo, si passerà alle impostazioni di fabbrica, 3 LED che indicano lo stato

Audio

Microfono	integrato
Altoparlante	integrato, 2W
Uscita del circuito di induzione	600 mV RMS
Codecs	G.711, G.729, G.722, L16/16kHz

Video

Display	4.3" display, risoluzione 480 x 272 pixel
Codec	H.264, H.263, MJPEG

Interfaccia

LAN	10/100BaseT, RJ-45
Cablaggio consigliato	Cat5e o superiore

Ingresso campanello interno

Tipo di ingresso	contatto di commutazione (tasto / relè)
Tipo di contatto	normalmente aperto (NO)
Parametri di contatto	fino a 50 V / 5 mA, DC

Proprietà meccaniche

Dimensioni (L x A x P)	152 x 153 x 50 mm
Peso	387 g
Temperatura di esercizio	da 0 a 50 °C
Umidità relativa di esercizio	da 10 a 90 % (senza condensa)
Temperatura di stoccaggio	da -20 a 70 °C
Altitudine sul livello del mare consigliata	0 - 2000 m

Garanzia

Garanzia 2N di 5 anni
https://www.2n.com/en_GB/support/warranty-and-repairs

HARDWARE & SOFTWARE

- 2N® IP Verso - citofono modulare di sicurezza per clienti esigenti
- 2N® IP Solo - citofono IP compatto, ideale per l'Home Automation
- 2N® IP Base - citofono IP compatto con telecamera HD
- 2N® IP Force - il citofono IP più resistente del mondo
- 2N® IP Vario - citofono variabile con design elegante
- 2N® Mobile Video - videocitofono sullo smartphone