



Controllo degli accessi in ascensore di 2N

Crea un futuro in cui le persone
possono entrare e salire

La gestione dell'accesso ai singoli piani è parte integrante dei sistemi completi di controllo degli accessi. Ora è possibile integrarla nei tuoi progetti, limitando l'accesso delle persone ai soli piani in cui vivono o lavorano.

L'accesso libero può essere garantito ai piani comuni sempre o secondo un programma. Scegli tra le nostre tecnologie di accesso supportate.

Completa la propria soluzione di sicurezza dell'edificio integrando la nostra soluzione di controllo degli accessi in ascensore.



Accesso solo
a piani selezionati



Varie opzioni per
l'identificazione



Idoneità fino
a 40 piani



Accesso risolto
per i visitatori

Controlla e decidi chi lasciar salire

Grazie al controllo degli accessi in ascensore di 2N è possibile includere l'accesso verticale (mediante l'ascensore) nella propria soluzione di controllo degli accessi. Gestisci l'accesso delle persone attraverso le porte e ai piani, il tutto da un'unica e semplice interfaccia. Assicura un accesso sicuro e comodo per residenti, dipendenti e visitatori.



Controllo degli accessi in ascensore per residenti o dipendenti

La soluzione inizia con un'unità di accesso 2N o un citofono IP selezionato che si trova nella cabina dell'ascensore. Gli utenti si identificano utilizzando una scheda RFID, un'impronta digitale, un codice PIN o la tecnologia Bluetooth nel proprio telefono cellulare. L'ascensore arriva automaticamente al piano terra dopo l'autenticazione dell'utente sul citofono IP 2N all'ingresso.


Controllo degli accessi in ascensore per i visitatori

Questa soluzione inizia con un citofono 2N all'ingresso dell'edificio. I visitatori chiamano la reception o direttamente la persona da cui stanno andando. Per rispondere alla chiamata si può utilizzare l'unità interna 2N, un telefono IP di terzi o la nostra app video mobile 2N®. Nel frattempo in ascensore viene sbloccato il pulsante corrispondente al piano del residente; e così il visitatore può selezionare solo quel piano.

Una soluzione modulare e facile da gestire

Utilizza un citofono IP 2N oppure un'unità di accesso 2N nell'ascensore. Accoppialo con un modulo relè Axis A9188 (9160501). Ciascun modulo controlla fino a 8 piani e possono essere accoppiati fino a 5 moduli per ascensore.

Controllo dell'accesso sia orizzontale che verticale nell'intero edificio - e tutto attraverso 2N® Access Commander. In alternativa potrete integrare la nostra soluzione di controllo degli accessi in ascensore con il nostro sistema attraverso il cloud MY2N utilizzando 2N® Partner API.

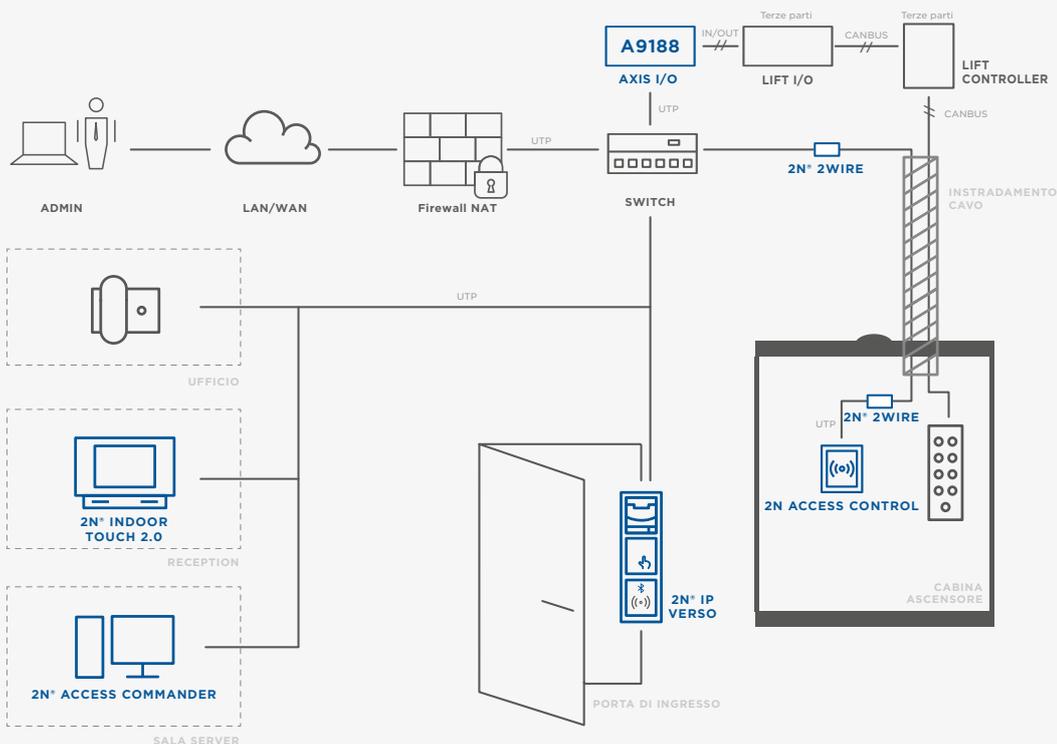

Per la funzionalità corretta è richiesta una licenza speciale. Licenza per i citofoni IP 2N (9137916) o unità di accesso 2N (9160401). Questa licenza non è inclusa nella licenza Gold.

Amplia la propria soluzione attuale per il controllo degli accessi con **il controllo degli accessi in ascensore di 2N!**