



2N® IP Solo

Компактная IP система внутренней связи, которая станет идеальным дополнением к умной системе входа в Ваш дом. Несмотря на наличие лишь одной кнопки, она впечатляет присутствием скрытой HD камеры и другими многочисленными функциями, включая возможность приема звонков на смартфоне и интеграцию в существующую систему домашней автоматизации.



Частные дома
Умные дома

Домашняя автоматизация
Малый офис - домашний офис

Отвечает за вход в любой умный дом

2N® IP Solo предлагает комбинацию видео звонков и контроля входа для Вашего умного дома. Простота интеграции обеспечивается открытым API.

Высокое качество картинки днем и ночью

Спрятанная камера гарантирует высокое качество изображения посетителя даже ночью благодаря высокому разрешению и инфракрасной подсветке.

Стильная и прочная

Отполированный никель придает системе внутренней связи роскошный вид, однако он должен вводить Вас в заблуждение - все компоненты выполнены из высокопрочных материалов, обеспечивающих максимальное долголетие.

2N® IP Solo

СВОЙСТВА

Камера ночного видения

Наблюдайте за входом даже в полной темноте. Причем, камера совершенно не заметна. Злоумышленник не будет и подозревать, что за ним ведется наблюдение.

Простая интеграция в систему домашней автоматизации

Использование открытого API позволяет с легкостью интегрировать продукт в систему домашней автоматизации.

Отправка фотографий электронной почтой

2N® IP Solo позволяет по электронной почте отправлять фотографии посетителя, снятые с помощью встроенной камеры, еще во время звонка.

Установка на ровных поверхностях и в специальных нишах

Выбирайте любой из двух возможных вариантов установки в зависимости от Ваших потребностей.


Внешняя камера

К домофону можете легко подключить внешнюю IP-камеру, которая будет охватывать все «слепые точки».

2N® Remote Configuration

Экономьте время и деньги с помощью нашего бесплатного сервиса. Получайте дистанционный доступ ко всем своим устройствам посредством защищенного облачного соединения. Максимально быстрое устранение пользовательских проблем.

СХЕМА

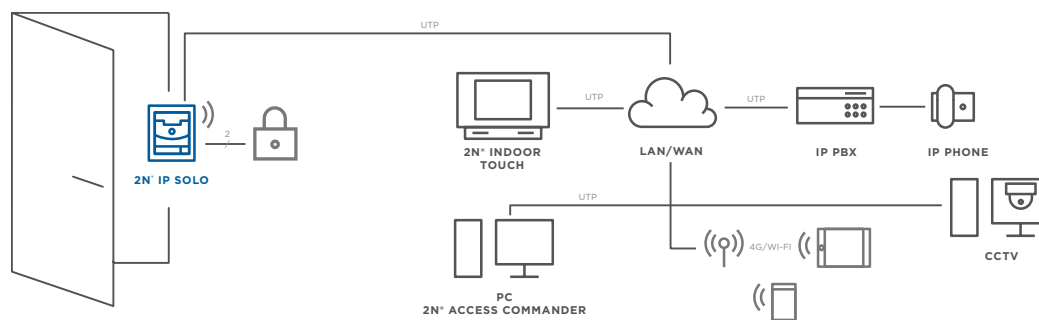

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сигнальный протокол инициирования сеанса

SIP 2.0 (RFC - 3261)

Кнопки

Кнопки быстрого набора	Прозрачные кнопки с белой подсветкой и легко заменяемыми надписями.
Количество кнопок	1

Аудио

Микрофон 1 встроенный микрофон	1 microfono integrato
Репродуктор	2Вт
Звуковое давление для 1 кГц на расстоянии 1 м	78 дБ

Аудиопоток

Кодеки	G.711, G.729, G.722, L16/16kHz
--------	--------------------------------

Камера (дополнительная)

Разрешение - JPEG	1280 x 960 px
Разрешение - видеозвонок	640 x 480 px
Угол просмотра	120° (гориз.), 90° (вертик.), 145° (диаг.)
Ночное видение	да

Видеопоток

Кодеки	H.263+, H.263, H.264, MJPEG, MPEG-4
--------	-------------------------------------

Интерфейс

Питание	12V±15%/2A DC или PoE
PoE	PoE 802.3af (Class 0 - 12.95Вт)
LAN	10/100BASE-TX с Auto-MDIX, RJ-45
Выход переключателя	NC/NO контакты, max 30V/1A AC/DC
Активный выход переключателя	от 8 до 12 В DC в зависимости от источника питания (PoE :10В; адаптер: источник напряжения минус 2В), max 400 мА
поддерживаемые протоколы	SIP2.0, DHCP opt. 66, ONVIF, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog

Механические свойства

Рабочая температура	-40°C - 60°C, сенсорный дисплей -30°C - 60°C
Температура хранения	-40°C - 70°C
Относительная влажность при эксплуатации	10% - 95% (без конденсации)
Уровень защиты	IP 54, IK08

Размеры

Каркас для монтажа на стене - 1 модуль 107x130x28 мм
Бокс для монтажа на стене (минимальный размер отверстия
в стене)- 1 модуль 130x153x5мм

SOFTWARE

2N® Access Commander - программное обеспечение для управления 2N IP домофонами и устройств контроля доступа

2N® IP Eye - приложение, которое дополнит ваш настольный телефон видеоизображением, поступающим с камеры домофона

2N® Network Scanner -приложения для поиска 2N IP домофонов и систем контроля доступа в сети

2N® Mobile Video - позволяет видеть посетителя даже в случае, когда вас нет дома