



2N® Indoor Talk

Дизайн переговорного устройства 2N® Indoor Talk впишется в совершенно любую квартиру или жилой дом. Эстетичный внешний вид устройства достигается благодаря стеклянной поверхности и яркой подсветке его значков. Тем не менее, мы также уделяем особое внимание выбору высококачественных аудио компонентов для обеспечения высококачественного звука. Это означает, что вы можете разговаривать с посетителями на улице и слышать их так, будто они находятся рядом. Для открытия двери вам необходимо лишь нажать на кнопку.

Вилы
Жилые комплексы

Квартиры
Резиденции класса люкс



Роскошный дизайн и материалы

2N® Indoor Talk не только практичный, но и является эстетичным дополнением к вашему дому. Изготовленный из стекла и других высококачественных материалов, его тонкий корпус выступает со стены всего на 10 мм.

Настройка под ваши потребности

Установите требуемую интенсивность подсветки значка, выберите любимую мелодию из 10 доступных опций или наслаждайтесь тишиной и покоем, установив устройство в режим «Не беспокоить».

HD звук с высокой громкостью

2N® Indoor Talk использует HD аудиокодек и инновационную конструкцию вывода динамиков, что позволяет достичь высокой громкости и отличной четкости звука.

2N® Indoor Talk

СВОЙСТВА

Адаптируемый короб для установки

Специальный короб для установки позволяет регулировать размещение устройства, чтобы обеспечить идеальное горизонтальное положение после установки переговорного устройства.

Звонки консьержу

Используйте 2N® Indoor Talk для совершения звонков не только для внутренней сети IP устройств 2N, но и для других соответствующих переговорных устройств в вашем доме или для вызова сотрудников на рецепции.

Простое обновление до устройства видео связи

2N® Indoor Talk может быть заменен на устройство видео связи 2N без необходимости какой-либо модификации существующей установки. Оба продукта используют один и тот же блок питания и установки.

Поддержка кнопки дверного звонка

Вы можете легко подключить дверной звонок у входа в квартиру или дом непосредственно в блок 2N® Indoor Talk.


Родительский контроль

Очень легко предотвратить случаи, когда ваши дети случайно пустили незнакомцев в ваш дом во время игры. Просто нажмите и удерживайте кнопки, чтобы активировать родительскую блокировку.

Режим «Не беспокоить»

Активируйте режим «Не беспокоить», чтобы отключить мелодию звонка сразу или с заранее установленными временными интервалами. Используйте этот вариант, когда вам нужны абсолютная тишина и покой.

СХЕМА

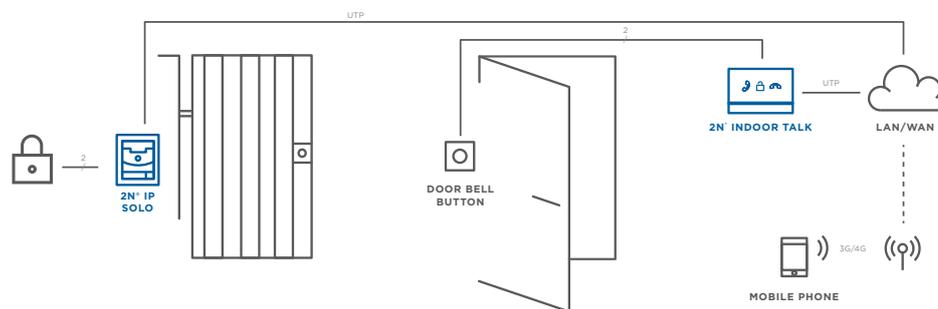

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Электропитание

Тип	12VDC +/-10% адаптер или PoE 802.3af
Рекомендуемое питание	12 В/1 А
Защита от неправильной полярности	присутствует

Пользовательский интерфейс

Контроли	7 кнопок с фоновой RGB LED подсветкой
Функционирование	нажмите и зажмите кнопку RESET для сброса к заводским настройкам, 3 LED диода для индикации статуса

Аудио

Микрофон	интегрированный
Динамик	интегрированный, 2 Вт
Индукционная петля	600 мВ макс.
Кодеки	G.711, G.729, G.722, L16/16 кГц

Интерфейс

LAN	10/100BaseT, RJ-45
Рекомендуемая прокладка кабельной сети	Cat5e или лучше

Разъем для подключения дверного звонка

Тип ввода	переключение контакта (кнопка/реле)
Тип контакта	стандартный открытый (NO)
Параметры контакта	до 50 В / 5 мА, постоянный ток

Механические свойства

Размеры (Ширина x Высота x Глубина)	185 x 128 x 48.2 мм
Вес	387 г
Рабочая температура	от 0 до 50 °C
Относительная рабочая влажность	от 10 до 90 % (без конденсата)
Температура хранения	от -20 до 70 °C
Рекомендуемая высота	0 - 2000 м

HARDWARE & SOFTWARE

- 2N® IP Verso - модульный и безопасный домофон для требовательных клиентов
- 2N® IP Solo - компактный IP интерком идеальный для домашней автоматизации
- 2N® IP Base - стильный IP интерком с высококачественным аудио и видео
- 2N® IP Force - самый прочный домофон в мире
- 2N® IP Vario - вариабильный домофон с элегантным дизайном
- 2N® IP Mobile - приложение, которое позволяет осуществлять видеозвонки с интеркома на Ваш мобильный телефон