



## **2N® IP Base**



2N® IP Base представляет собой компактный IP домофон, который устанавливается чрезвычайно просто и быстро. Домофон оснащен одной или двумя кнопками и обеспечивает аудио и видео высокого качества. Этот домофон, предназначен прежде всего для небольших установок.

Небольшие офисы  
Домашняя автоматизация  
Школы и студенческие  
городки

Правительственные  
здания  
Логистика и транспорт  
Семейные дома

### **Простой IP домофон с камерой**

Стильный IP домофон с высоким качеством основных функций, а также аудио и видео.

### **Чрезвычайно простая установка**

Максимально простая установка 2N® IP Base домофона. Это обеспечивает экономию как времени, так и затрат, связанных с установкой.

### **RFID считыватель карт**

Базовую модель можно расширить дополнительным модулем в 125 кГц или 13,56 МГц RFID считывателем карт.

# 2N® IP Base

СВОЙСТВА

## Очень высокое качество аудио и видео

Благодаря встроенной HD камере и передовой технологии обработки звука с подавлением эха, домофон обеспечивает четкое изображение и отличную слышимость в любых условиях.

## Установка только на поверхности

Установка только на поверхности экономит время и расходы на любые структурные изменения.

## Заделочный переключатель (tamper switch)

Домофон со встроенным заделочным выключателем, который обнаруживает несанкционированное проникновение в устройство.

## Подготовка подключения других устройств


В интеркоме имеются входы и выходы, настроенные для подключения электрического замка и другого оборудования.

## Одна или две кнопки

Вы сами можете решить, использовать одну или две кнопки, в упаковке имеются оба варианта.

## 2N® Remote Configuration

Экономьте время и деньги с помощью нашего бесплатного сервиса. Получайте дистанционный доступ ко всем своим устройствам посредством защищенного облачного соединения. Максимально быстрое устранение пользовательских проблем.

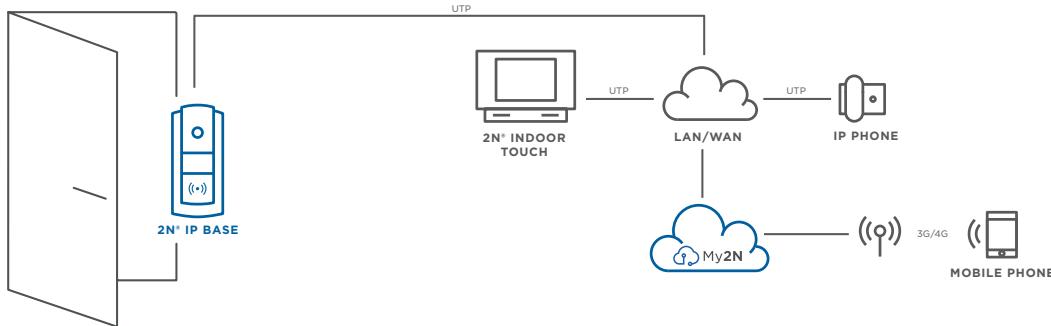

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Сигнальный протокол

SIP 2.0 (RFC - 3261)

### Кнопки

Исполнение кнопок прозрачный пластик  
Количество кнопок 1 или 2 (комплект содержит пластиковые кнопки для обоих вариантов 1 или 2 кнопки)

Цифровая клавиатура

нет

### Аудио

Микрофон встроенный микрофон  
Репродуктор 2Вт  
Звуковое давление для 1 кГц на расстоянии 1м 78дБ

### Аудиопоток

Кодеки G.711, G.722

### Камера

Разрешение HD камеры 1280 x 960  
Угол обзора 135° по ширине, 109° по высоте  
Ночное видение нет

### Видеопоток

Кодек H.263+, H.263, H.264 только для VoIP вызовов  
MJPEG для http streaming

### Интерфейс

PoE PoE 802.3af LAN разъем  
Разъем для дополнительного модуля (RFID считыватель карт)  
Внутренний tamper  
Входная клемма IN1 пассивный/активный режим (от -30В до +30В DC)  
OFF = open contact или UIN > 1.5В  
ON = closed contact или UIN < 1.5В  
Релейный выход 30В /1A AC/DC NO/NC выход  
Активный выход переключателя: от 8В до 12В DC в зависимости от питания (PoE: 10В; адаптер: напряжение источника минус 2В), макс. 400mA  
Вход для внешнего источника 12В / 2A DC

### RFID считыватель карт

RFID считыватель карт 13.56МГц и 125кГц

### Механические свойства

Вес макс. 1000г  
Рабочая температура от -40°C до 55°C  
Температура хранения от -40°C до 70°C  
Относительная влажность при эксплуатации 10% - 95% (без конденсации)  
Размеры 229x109x31 мм  
Уровень защиты IP65, IK7

**2N® Mobile Video** – видеть посетителя даже в случае, когда вас нет дома

**2N® Access Commander** – программное обеспечение для управления 2N IP домофонами и устройствами контроля доступа

**2N® IP Eye** – приложение, которое дополнит ваш настольный телефон видеоИзображением, поступающим с камеры домофона

**2N® Network Scanner** – приложения для поиска 2N IP домофонов и систем контроля доступа в сети

SOFTWARE