



2N® LTE Verso

2N® LTE Verso nabízí kompletní set funkcí spolu s minimálními instalačními náklady. Použitá LTE technologie zajišťuje, že kromě napájení není třeba žádných dalších kabelů, přesto máte přístup ke všem funkcím jako je například video komunikace. Základní jednotku s HD kamerou lze doplnit například o moduly s RFID čtečkou karet, Bluetooth nebo čtečkou otisků prstů.



Vila
Domácí kancelář
Bytové domy

Rodinné domy
Kancelářské budovy

Efektivní výměna vrátníku

Díky LTE připojení je 2N® LTE Verso zcela nezávislé na dostupné kabeláži. Ve spojení se službou 2N® Mobile Video nabízí kompletní sadu funkcí, jako jsou video hovory na mobilní telefony nebo 2N odpovídací jednotky.

Bezpečná konfigurace přes cloud

Konfigurujte veškeré funkce vrátníku 2N® LTE Verso odkudkoli na světě přes zabezpečenou VPN. Stačí jen interkom připojit k LTE síti a přidat ho přes portál My2N.com do služby 2N® Remote Configuration.

Vyberte si ze 14 dostupných modulů

2N® LTE Verso má shodné připojení modulů jako 2N® IP Verso, a proto k němu může být připojen jakýkoli z našich 14 dostupných modulů, např. displej, RFID čtečka, Bluetooth, nebo čtečka otisků prstů.

2N® LTE Verso

VLASTNOSTI

MINIMÁLNÍ NÁKLADY NA INSTALACI

Tento LTE interkom ke svému fungování nepotřebuje kromě napájení žádnou kabeláž, a proto se skvěle hodí pro instalace do starších budov, kde by dodatečné natahování kabelů bylo velmi neekonomické.

VOLÁNÍ NA MOBIL A TABLET

2N® LTE Verso vám umožní přes mobilní data volat na mobilní telefon či tablet za předpokladu, že jsou i tato zařízení připojena k internetu.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE V MOBILNÍ APLIKACI ZDARMA

Na rozdíl od konkurence nabízí 2N přístupové identifikační údaje do telefonu pomocí Bluetooth zdarma. Nainstalujte si zdarma aplikaci 2N® Mobile Key a začněte otevírat dveře svým telefonem!

INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ A VYHLEDÁVÁNÍ

Sestavte si intuitivní a strukturovaný adresář kontaktů, stejně tak jako ve vašem chytrém telefonu. Objevte jeho luxusní vzhled, intuitivní ovládání a vyhledávání.

MODULARITA

Využijte modularitu tohoto IP interkomu a sestavte si ho na míru podle vašich požadavků. Vyberte si nejen konkrétní modul a příslušenství, ale i nastavitelné funkce.

KAMERA S NOČNÍM VIDĚNÍM

Sledujte i v naprosté tmě, kdo stojí před vašimi dveřmi. Kamera je navíc skryta běžnému pohledu. Narušitel tak vůbec netuší, že je snímán.


VHODNÝ PRO HENDIKEPOVANÉ

Zařízení může být osazeno indukční smyčkou a piktogramy a je tak vhodné i pro komunikaci se sluchově postiženými.

FOTOGRAFIE DO EMAILU

2N® LTE Verso umožňuje e-mailem odeslat snímky příchozí osoby zachycené integrovanou kamerou v době volání.

SCHEMA

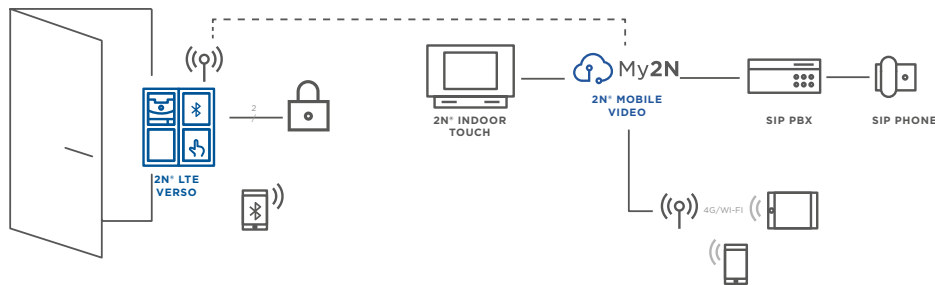

TECHNICAL PARAMETERS

Signalizační protokol

SIP 2.0 (RFC - 3261)

Tlačítka

Tlačítka rychlé volby průhledná tlačítka s bílým podsvícením a lehce vyměnitelnou jmenovkou

Počet tlačítek 1 až 146

Numerická klávesnice volitelně

Audio

Mikrofon 1 integrovaný mikrofon

Reproduktor 2W

Akustický tlak pro 1kHz ve vzdálenosti 1m 78 dB

Audio stream

Kodeky G.711, G.729, G.722, L16/16kHz

Kamera (volitelně)

Rozlišení - JPEG 1280 x 960 px

Rozlišení - videohovor 640 x 480 px

Pozorovací úhel 120° (H), 90° (V), 145° (D)

Noční vidění ano

Video stream

Kodeky H.263+, H.263, H.264, MJPEG, MPEG-4

Rozhraní

Napájení 12V±15%/2A DC nebo PoE

Výstup spínače NC/NO kontakty, max 30V/1A AC/DC

Aktivní výstup spínače 8 až 12 V DC podle napájení (adaptér: napětí zdroje minus 2V), max 400mA

Síťové připojení kompatibilní s LTE FDD Cat.1, 3GPP verzí 9, 4G pásma (MHz): B1(2100), B3(1800), B7(2600), B8(900), B20(800)
Výstupní výkon - Třída 3 (0.2 W, 23 dBm) @ LTE

Rychlost připojení Uplink do 5 Mbps
Downlink do 10 Mbps

Podporované protokoly SIP2.0, DHCP opt. 66, ONVIF, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog

Mechanické vlastnosti

Provozní teplota rozmezí teplot -40°C - 60°C
dotykový displej -20°C - 60°C

Skladovací teplota rozmezí teplot -40°C - 70°C

Provozní relativní

vlhkost 10% - 95% (nekondenzující)

Úroveň krytí IP 54, IK08, dotykový displej IK07

Rozměry

Rozměry závisí na konfiguraci modulů a způsobu instalace - více na www.2n.cz

SOFTWARE





2N® Mobile Key - aplikace, která promění váš mobilní telefon v přístupovou kartu

2N® Mobile Video - aplikace pro vyhledávání 2N IP interkomů a přístupových jednotek v síti

Modularita

JAK FUNGUJE MODULARITA

2N® LTE Verso na míru podle vašich požadavků. Vyberte si konkrétní moduly, rám a montážní krabici.

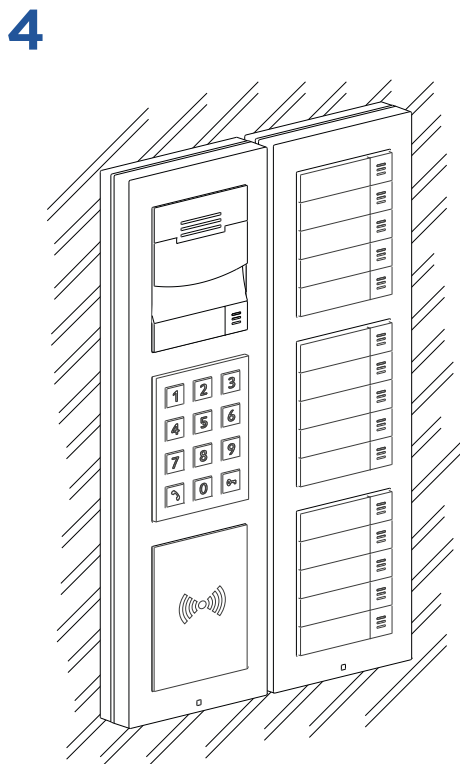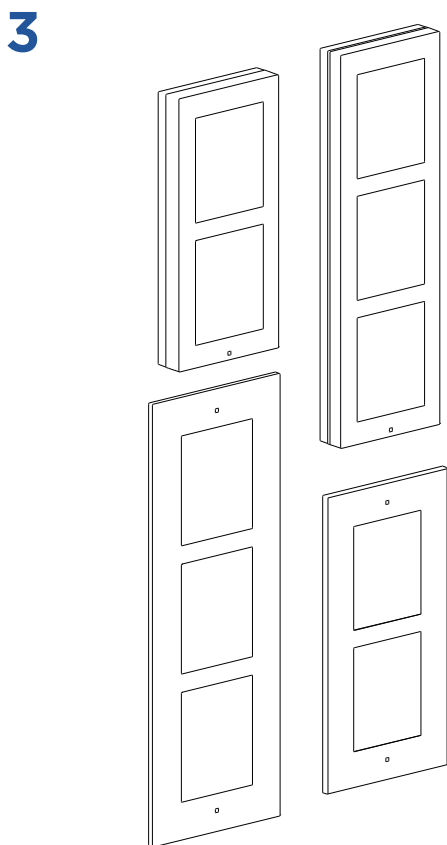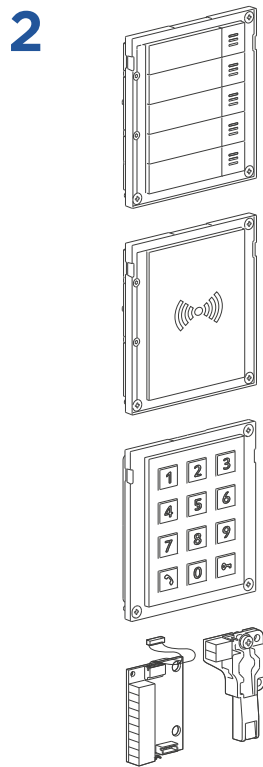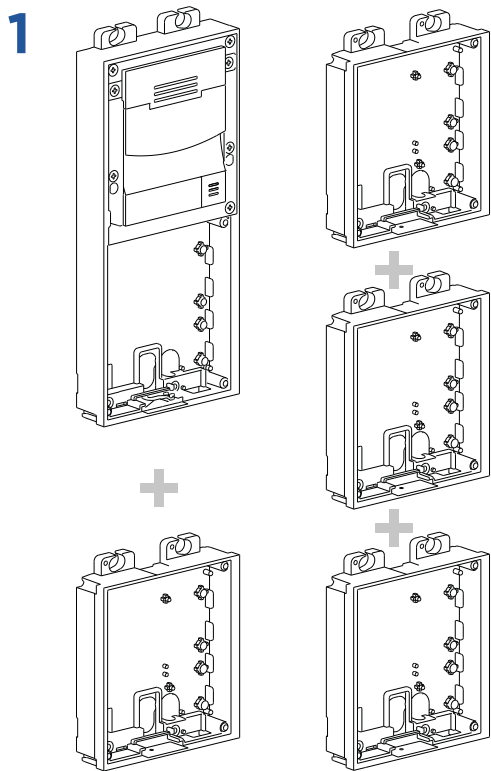

Modularita

MODULY



Základní jednotka s kamerou a interní LTE anténou*

9155401CB-E
9155401C-E



Infopanel

9155030



5 tlačítek

9155035



Dotyková klávesnice & RFID Čtečka 125 kHz, 13.56 MHz, NFC

9155081
9155083 (zabezpečená)



Bluetooth & RFID Čtečka 125 kHz, 13.56 MHz, NFC

9155082
9155084 (zabezpečená)



Čtečka RFID karet 13,56 MHz 125 kHz

9155033
9155032



Čtečka RFID karet 13.56MHz s NFC

9155042 (zabezpečená)
91550942



Fingerprint reader

9155045



Klávesnice

9155031B
9155031



Bluetooth

9155046



Dotykový displej

9155036



Dotyková klávesnice

9155047



Indukční smyčka

9155041



Záslepka

9155039



I/O

9155037



Wiegand

9155038



Ochranný spínač

9155034

RÁMY



Zápusťná instalace 1 modul

9155011B
9155011



Zápusťná instalace 2 moduly

9155012B
9155012



Zápusťná instalace 3 moduly

9155013B
9155013



Povrchová instalace 1 modul

9155021B
9155021



Povrchová instalace 2 moduly

9155022B
9155022



Povrchová instalace 3 moduly

9155023B
9155023

● Černá verze
● Niklová verze

PŘÍSLUŠNOSTVÍ

Krabice

Zápusťná krabice pro 1 modul	9155014
Zápusťná krabice pro 2 moduly	9155015
Zápusťná krabice pro 3 moduly	9155016

Jiné

Prodlužovací kabel - 1m dlouhý	9155050
Záslepka jednotlivá	9155051
Fólie jmenovky	9155052

Montážní desky

Montážní deska - 1 modul	9155061
Montážní deska - 2 moduly	9155062
Montážní deska - 3 moduly	9155063
Montážní deska - 2(š) x 2(v) moduly	9155064
Montážní deska - 3(š) x 2(v) moduly	9155065
Montážní deska - 2(š) x 3(v) moduly	9155066
Montážní deska - 3(š) x 3(v) moduly	9155067
Backplate - 2(w) x 3(h) modules	9155066
Backplate - 3(w) x 3(h) modules	9155067

Externí anténa

Externí LTE anténa	9155048
--------------------	---------